

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

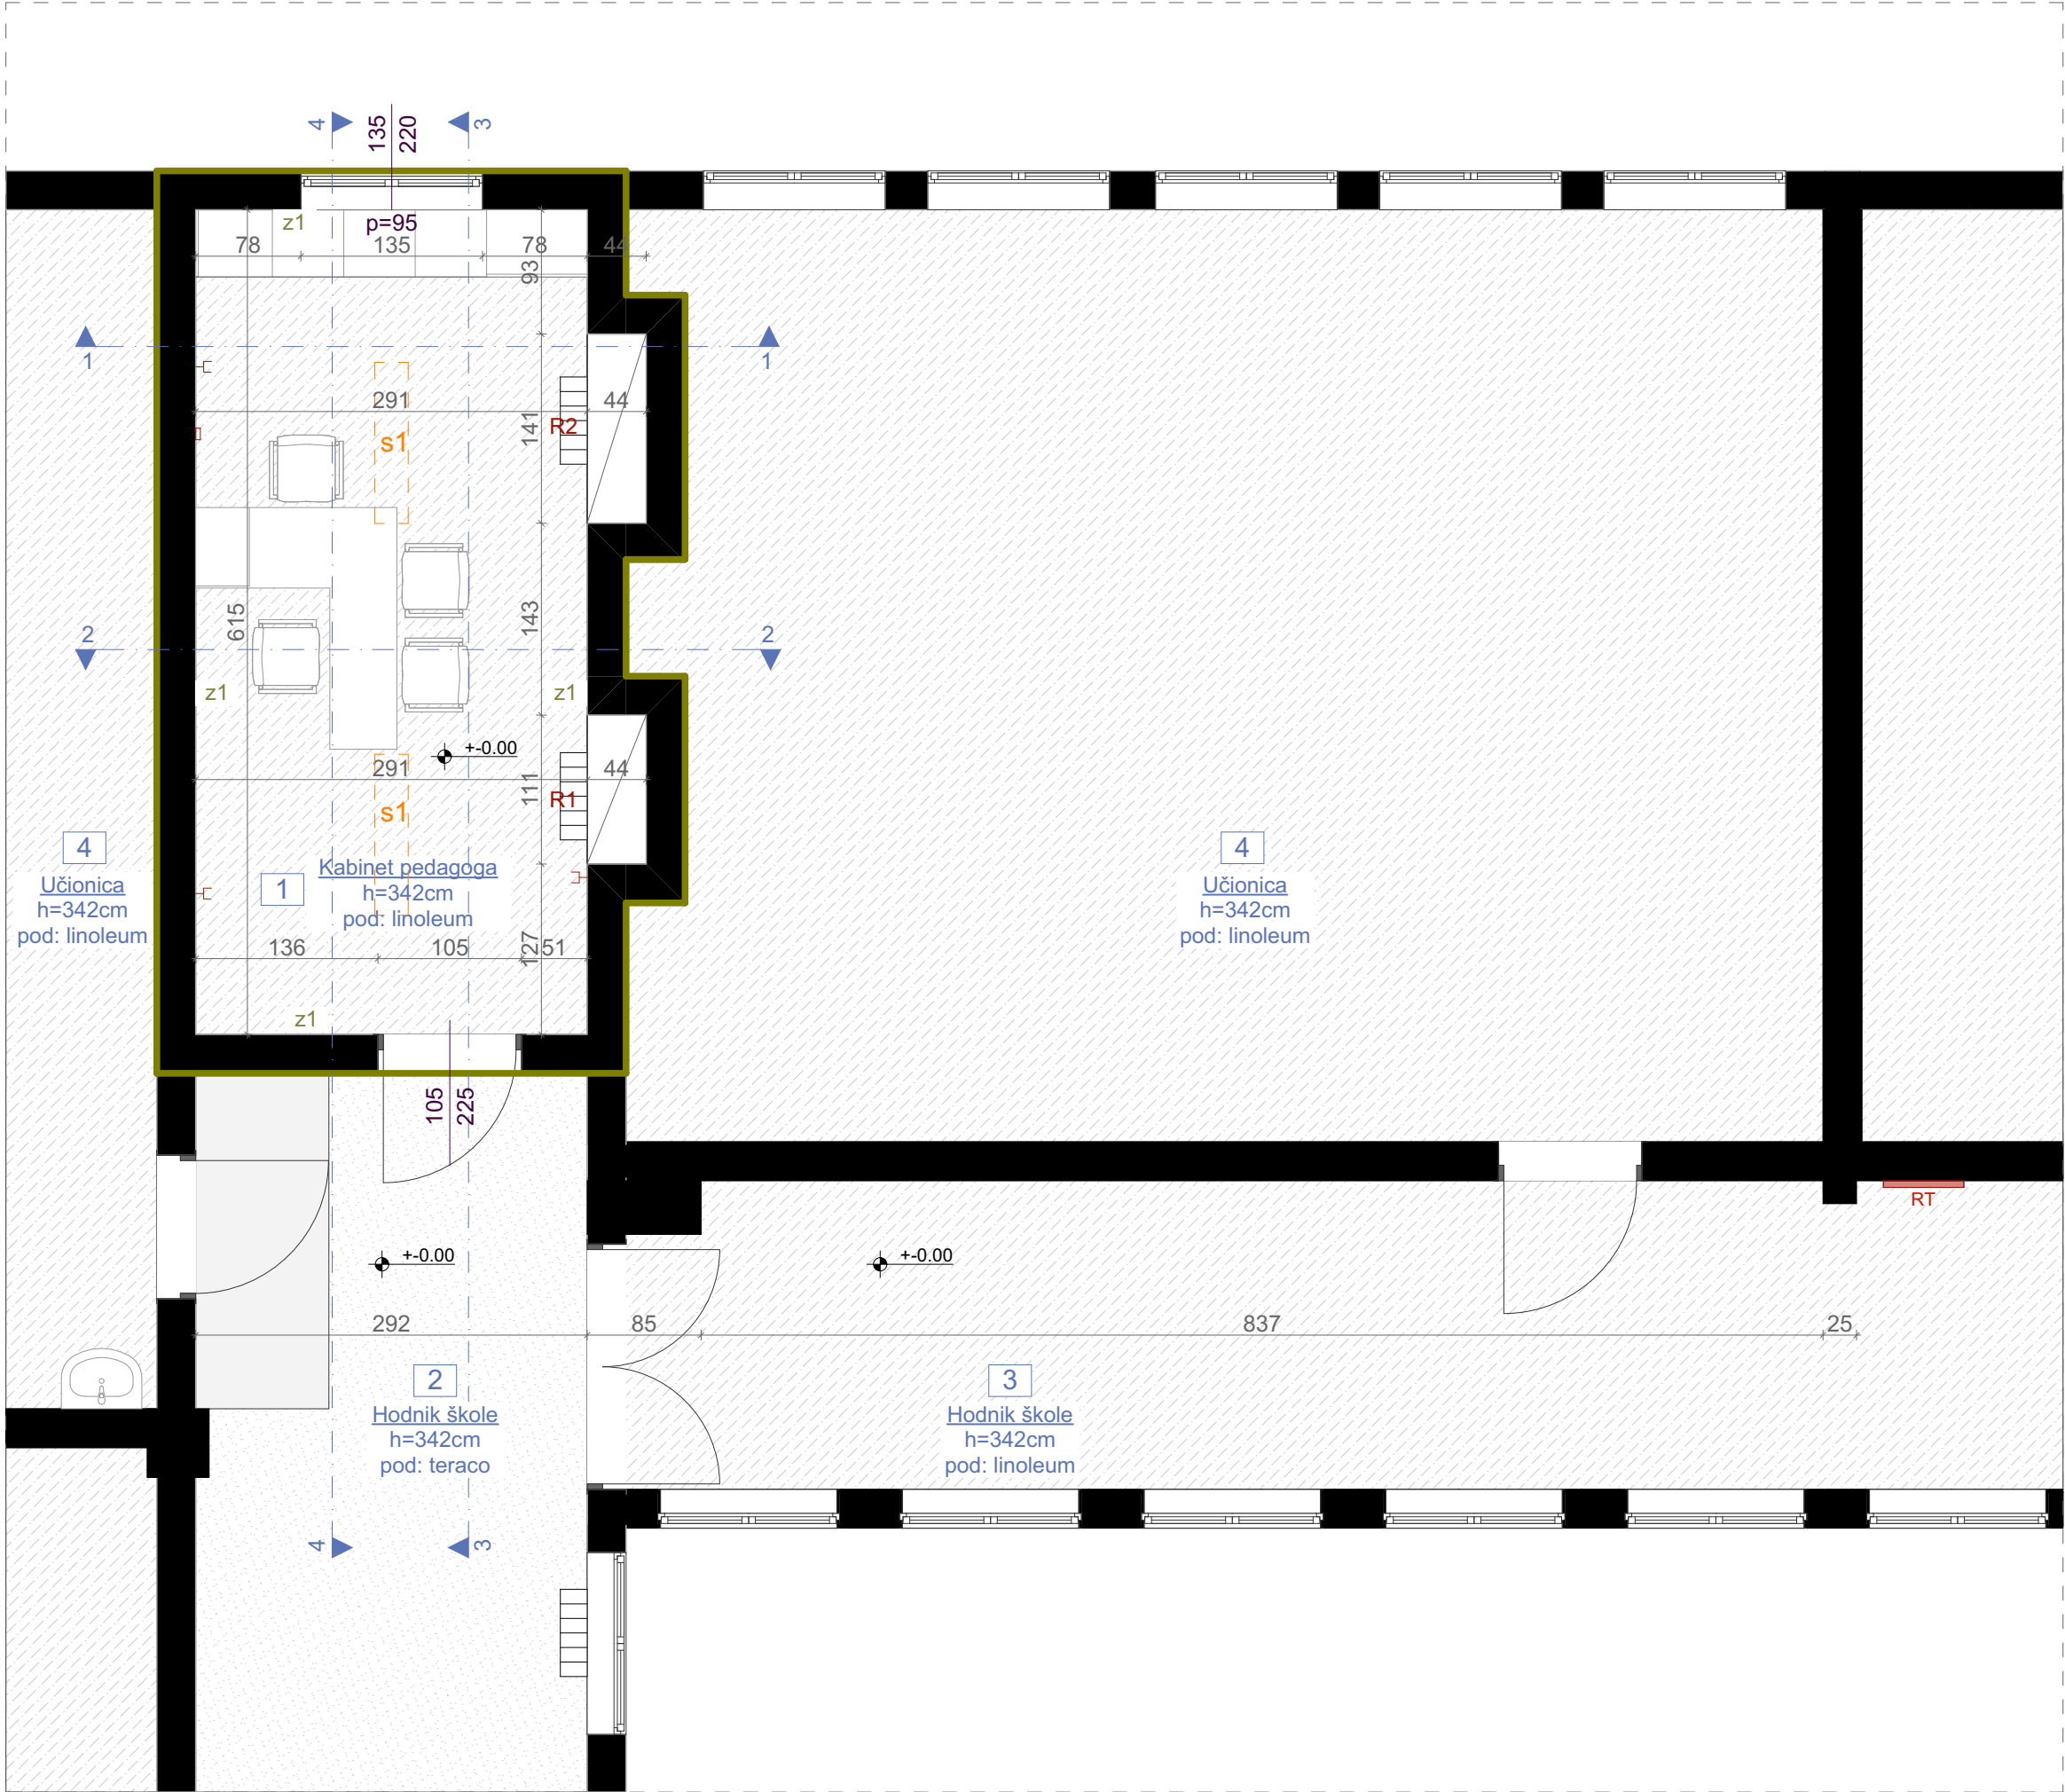

OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	kabinet pedagoga	linoleum	disperzija	disperzija	17,94
2	hodnik škole	teraco	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
3	hodnik škole	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
4	učionica	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

R1	Radijator dim. 65x70cm		Dio objekta na kom se vrše intervencije		postojeći zid (završna obrada - disperzija)
R2	Radijator dim. 65x70cm				
S1	Nadgradna svjetiljka				
RT	Razvodna tabla				

FOTODOKUMENTACIJA


Prostorija namijenjena projektu stomatološke ambulante



Toalet škole



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica		Lokacija: Golubovci, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj priloga: A-01	Broj strane:

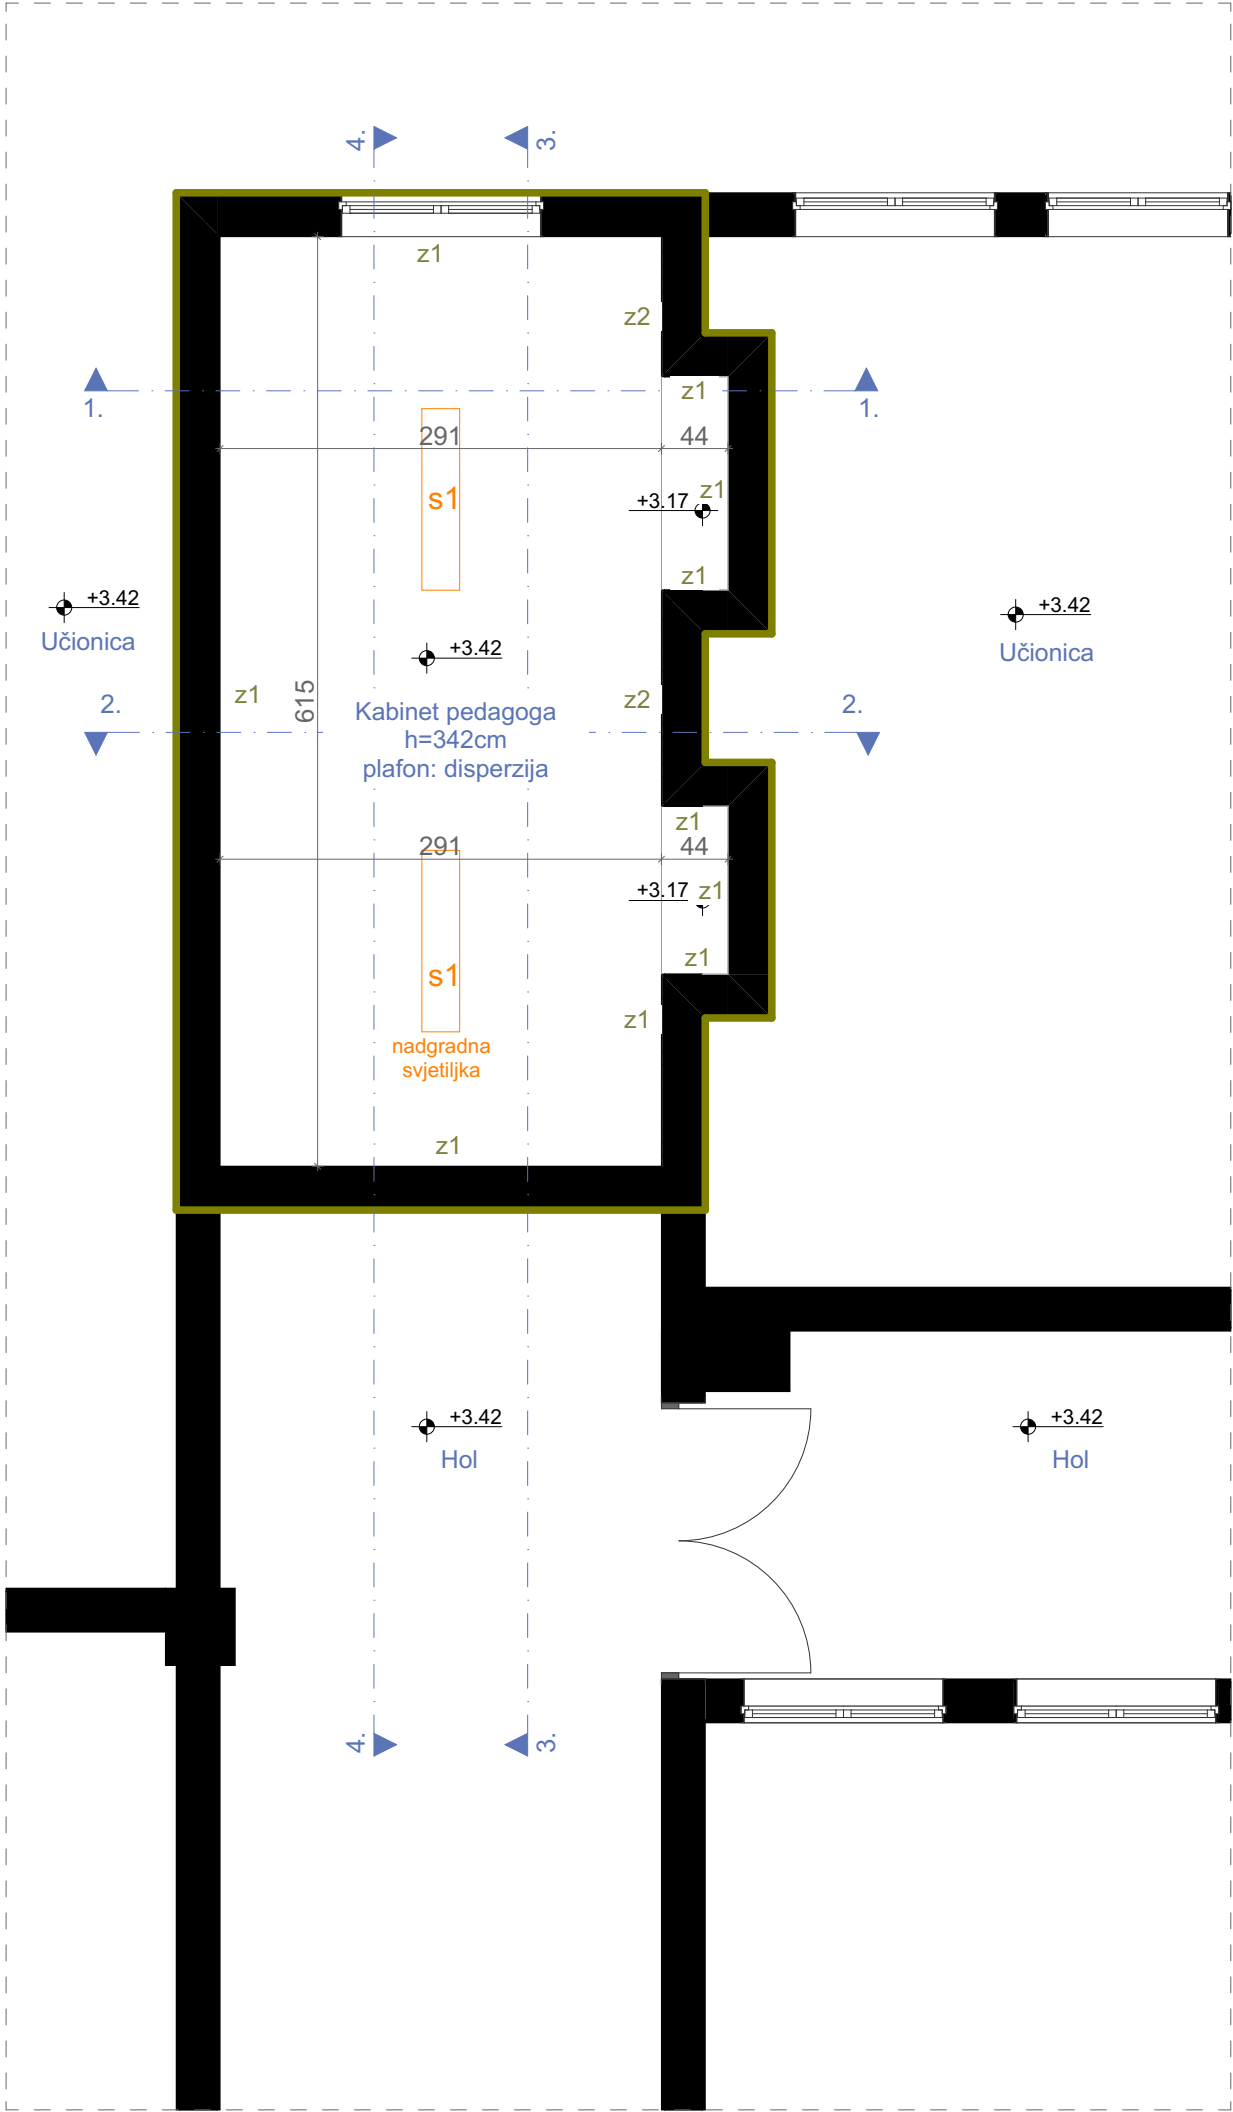

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- S1 Nadgradna svjetiljka
- +3.42 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica		Lokacija: Golubovci, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

[illegible]

The floor plan shows a rectangular room with the following dimensions and layout:

- Overall Dimensions:** 615 cm (width) x 220 cm (depth).
- Entrance:** A door is located on the left wall, opening into a hallway labeled "Hodnik škole". The threshold is marked as "teraco 6cm".
- Windows:** Two windows are located on the top wall, each labeled "s1".
- Dimensions:**
 - Top wall: 615 cm total width.
 - Left wall: 342 cm total height.
 - Right wall: 220 cm total height.
 - Bottom wall: 120 cm from the left wall to the first vertical line, 50 cm between the first and second vertical lines, 50 cm between the second and third vertical lines, 120 cm between the third and fourth vertical lines, and 95 cm from the fourth vertical line to the right wall.
- Furniture and Features:**
 - A "Kabinetski prostor" (classroom) label is centered in the room.
 - A "linoleum cementna košuljica 6cm" (linoleum cement board 6cm) is indicated along the bottom wall.
 - A "drvena sokla h=6cm" (wooden base h=6cm) is indicated along the bottom wall.
 - An "instalacija za telefon" (phone installation) is located on the bottom wall, 50 cm from the right wall.
- Adjacent Spaces:**
 - "Hodnik škole" (school hallway) is to the left of the room.
 - "Vanjski prostor" (outdoor space) is to the right of the room.

LEGENDA - OZNAKE

- Dio objekta na kom se vrše intervencije

z1

Postojeći zid
(završna obrada - disperzija)

The collage consists of eight photographs arranged in two rows of four. The top row shows three different classroom interiors. Each classroom has a wooden desk, blue chairs, and various educational posters and charts on the walls. The bottom row shows three views of a modern bathroom and one view of a long hallway. The bathroom has dark blue tiled walls, white sinks, and large windows. The hallway has a polished floor and windows along one side.



URBI.PRO
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Golubovci, Podgorica


GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA

R=1:50

Broj strane:

Datum revizije i M.P.

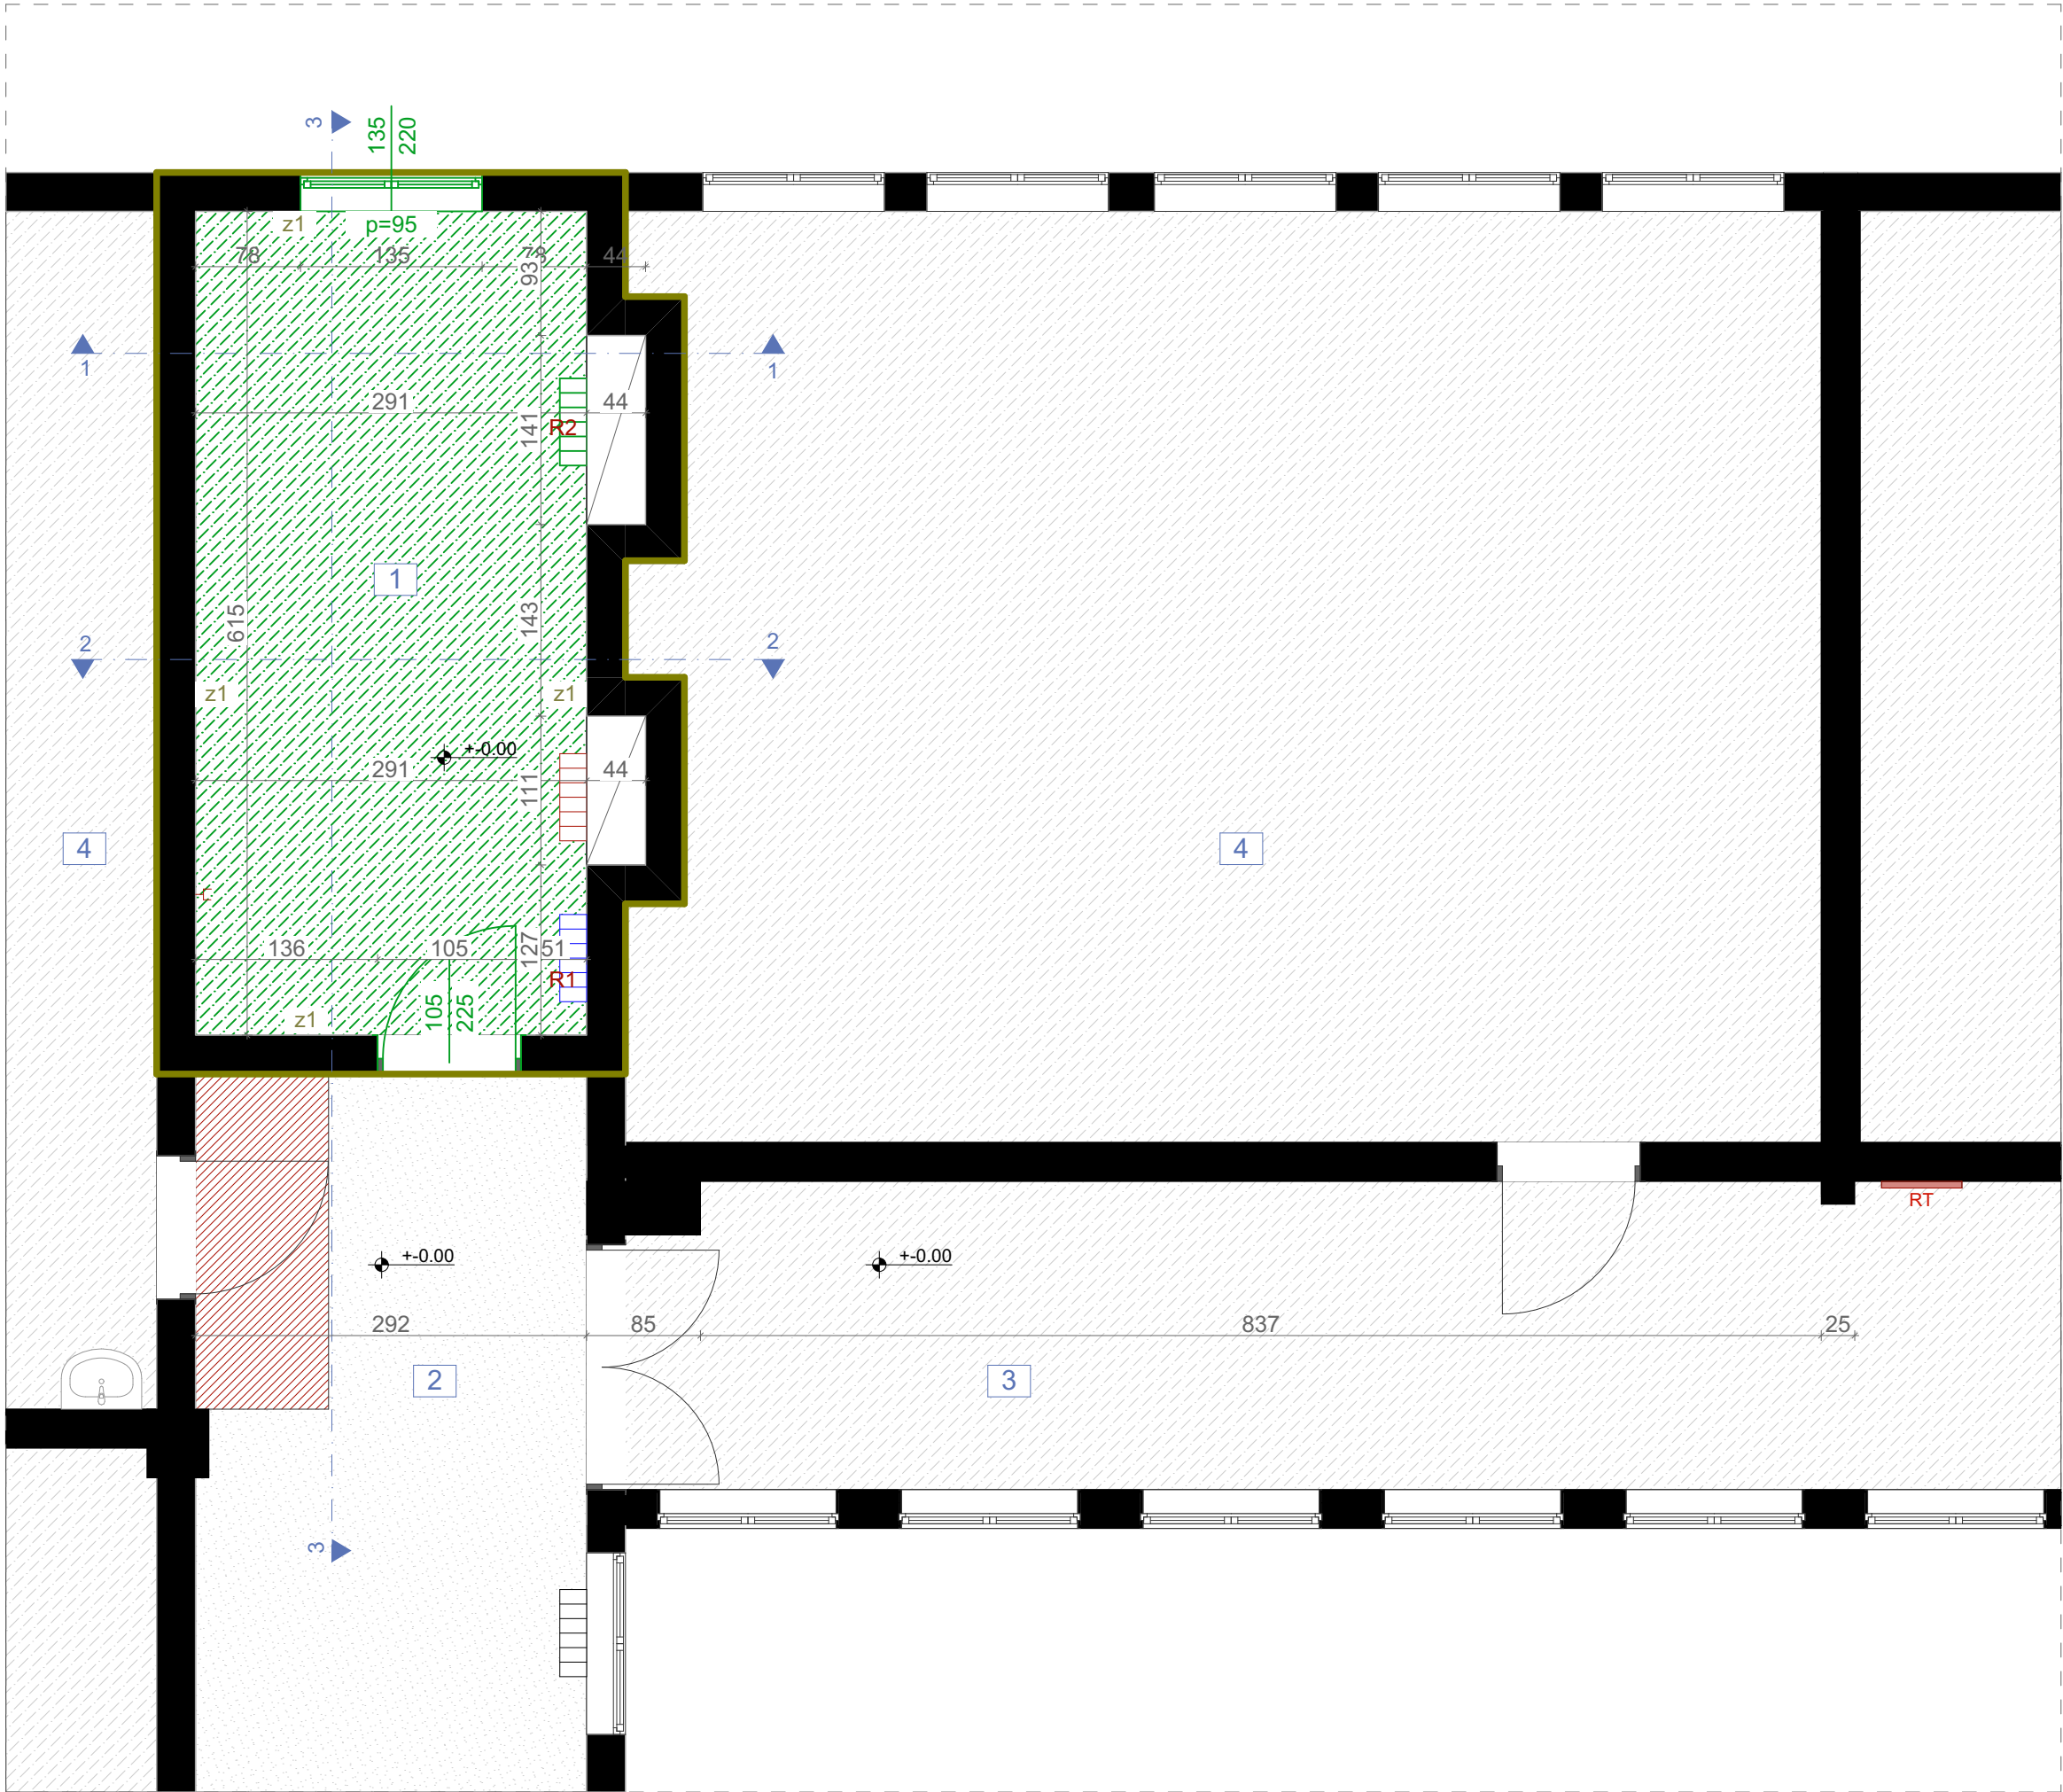

OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	kabinet pedagoga	linoleum	disperzija	disperzija	17,94
2	hodnik škole	teraco	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
3	hodnik škole	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
4	učionica	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE


- novoplanirano
- zamjena postojećeg novim
- postavljanje novog poda (pvc)
- štemanje podne obloge u hodniku zbog provlačenja instalacija
- zamjena postojeće bravarije novom (vrata)
- zamjena postojeće bravarije novom (prozori)
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
- demontaža,farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora na izmijenjenoj poziciji
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica		Lokacija: Golubovci, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: 8-01 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	


IZGLED 1-1
Završna obrada - disperzija

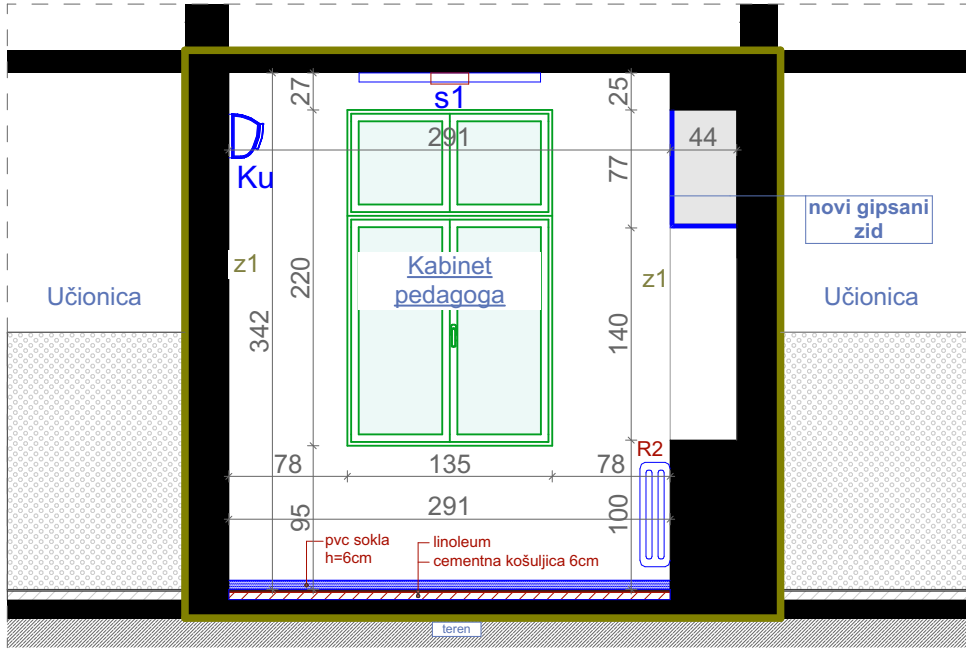

IZGLED 2-2
Završna obrada - disperzija

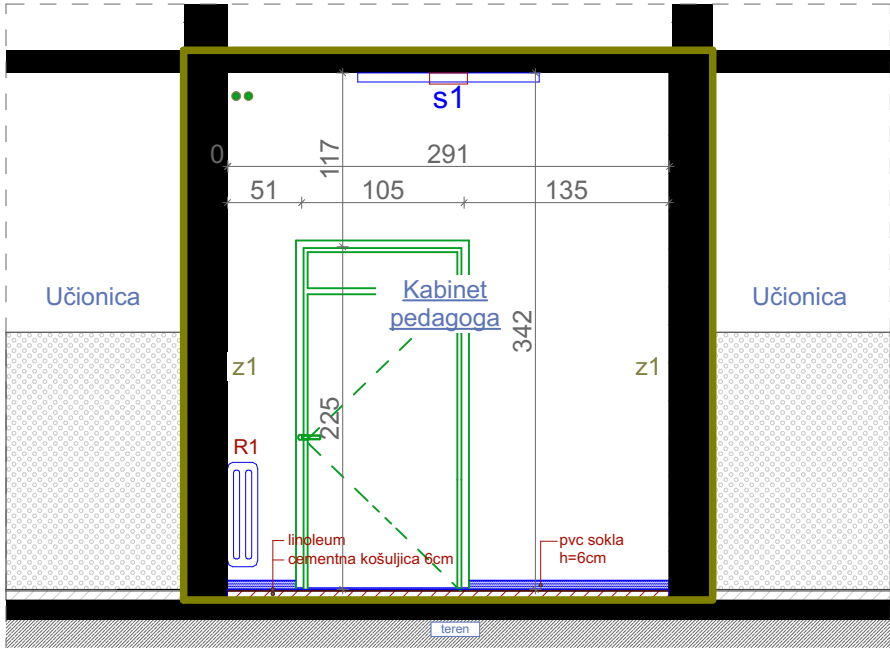

IZGLED 3-3
Završna obrada - disperzija

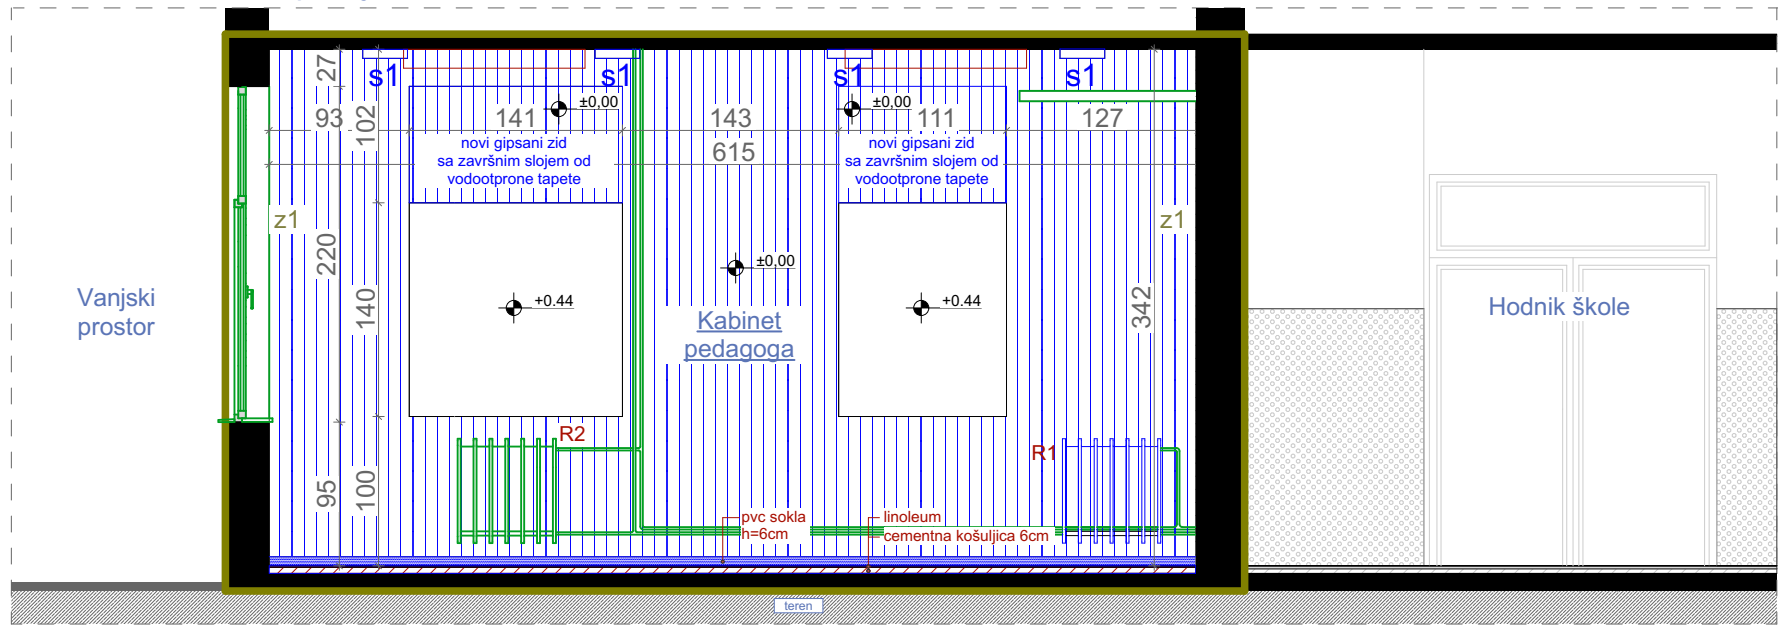

IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1** Radijator dim. 65x70cm
- R2** Radijator dim. 65x70cm
- Ku** Klima uređaj
- s1** Nova nadgradna svjetiljka 119.6x29.6x6cm
- z1** Postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- Dio objekta na kom se vrše intervencije**

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano**
- uklanjanje**
- zamjena postojećeg novim**
- zamjena postojećih slojeva poda novim**
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta**
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora**
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora na novim pozicijama**

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica

Lokacija:

Golubovci, Podgorica

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Izgledi
- planirano stanje

Broj priloga:


B-02

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

C- PLANIRANO STANJE

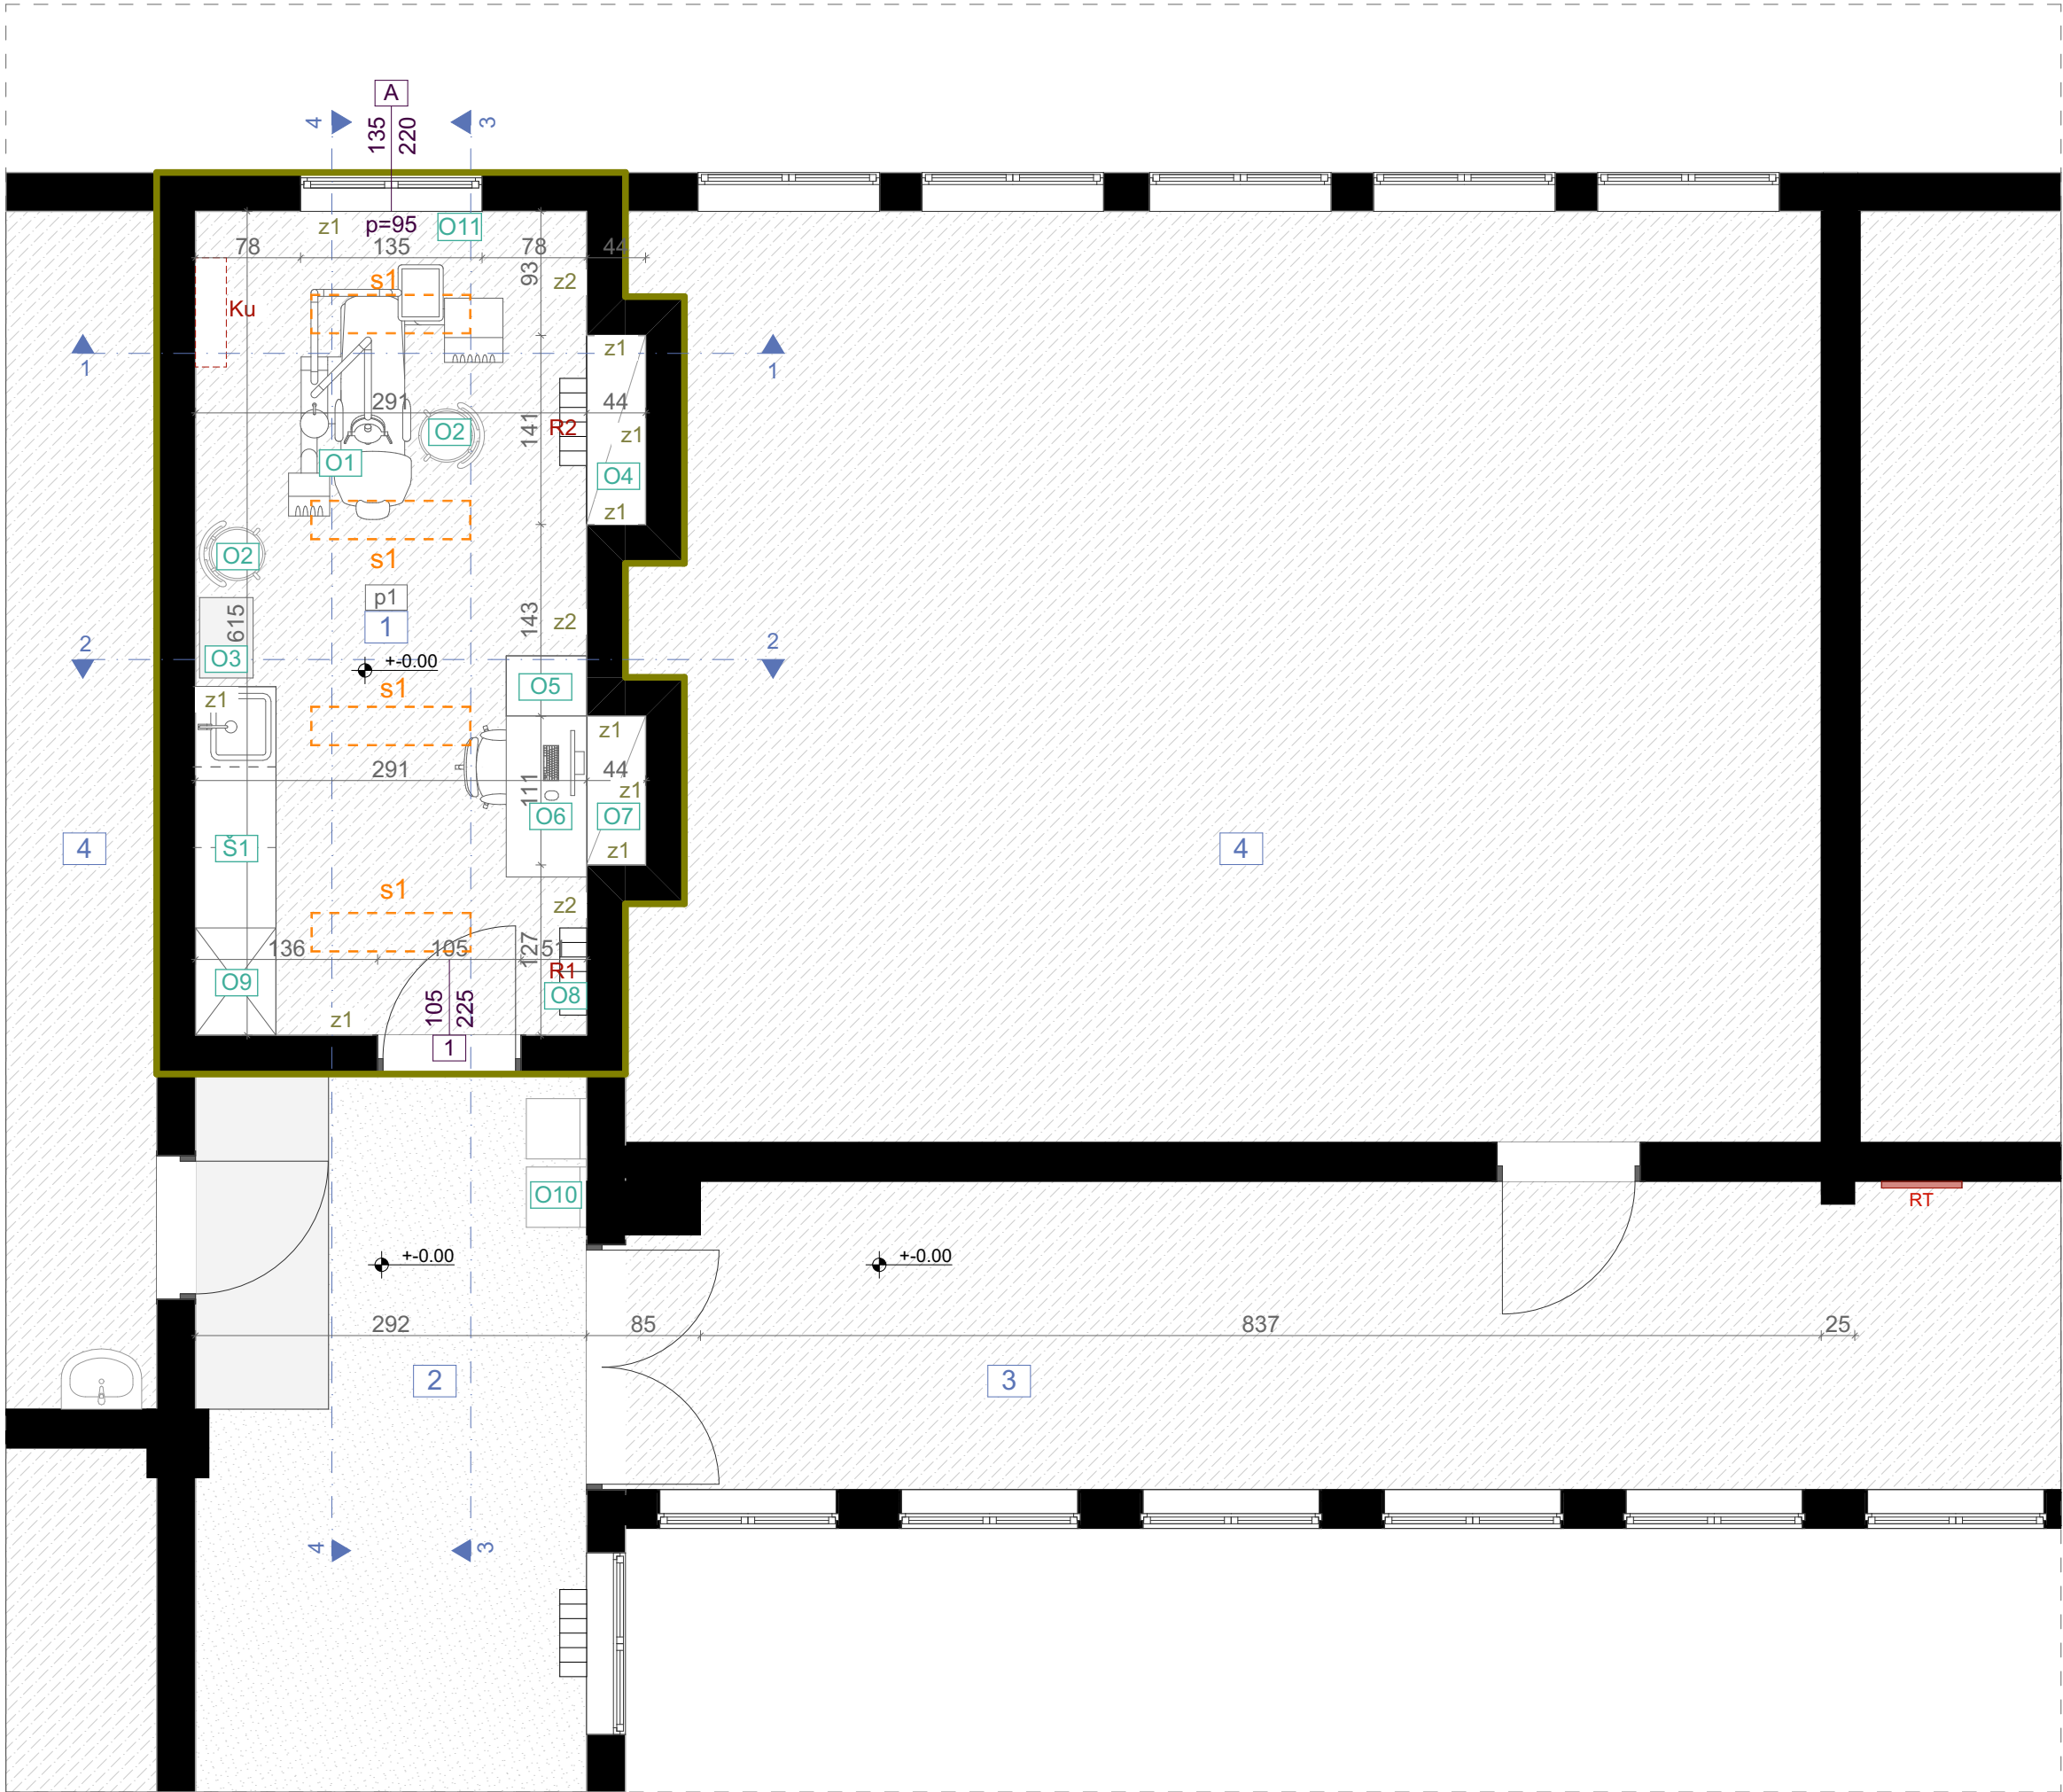

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	17,94
2	hodnik škole	teraco	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
3	hodnik škole	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
4	učionica	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	


LEGENDA - OZNAKE

- O1 Oznaka šeme namještaja
R1 Radijator dim. 65x70cm
R2 Radijator dim. 65x70cm
S1 Nadgradna svjetiljka 119.6x29.6x6cm
RT Razvodna tabla
Ku Klima uređaj
Završna obrada poda - pvc
z1 Postojeći zid (završna obrada - disperzija)
z2 Postojeći zid (završna obrada - pvc vodootporna tapeta)

p1 novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica		Lokacija: Golubovci, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

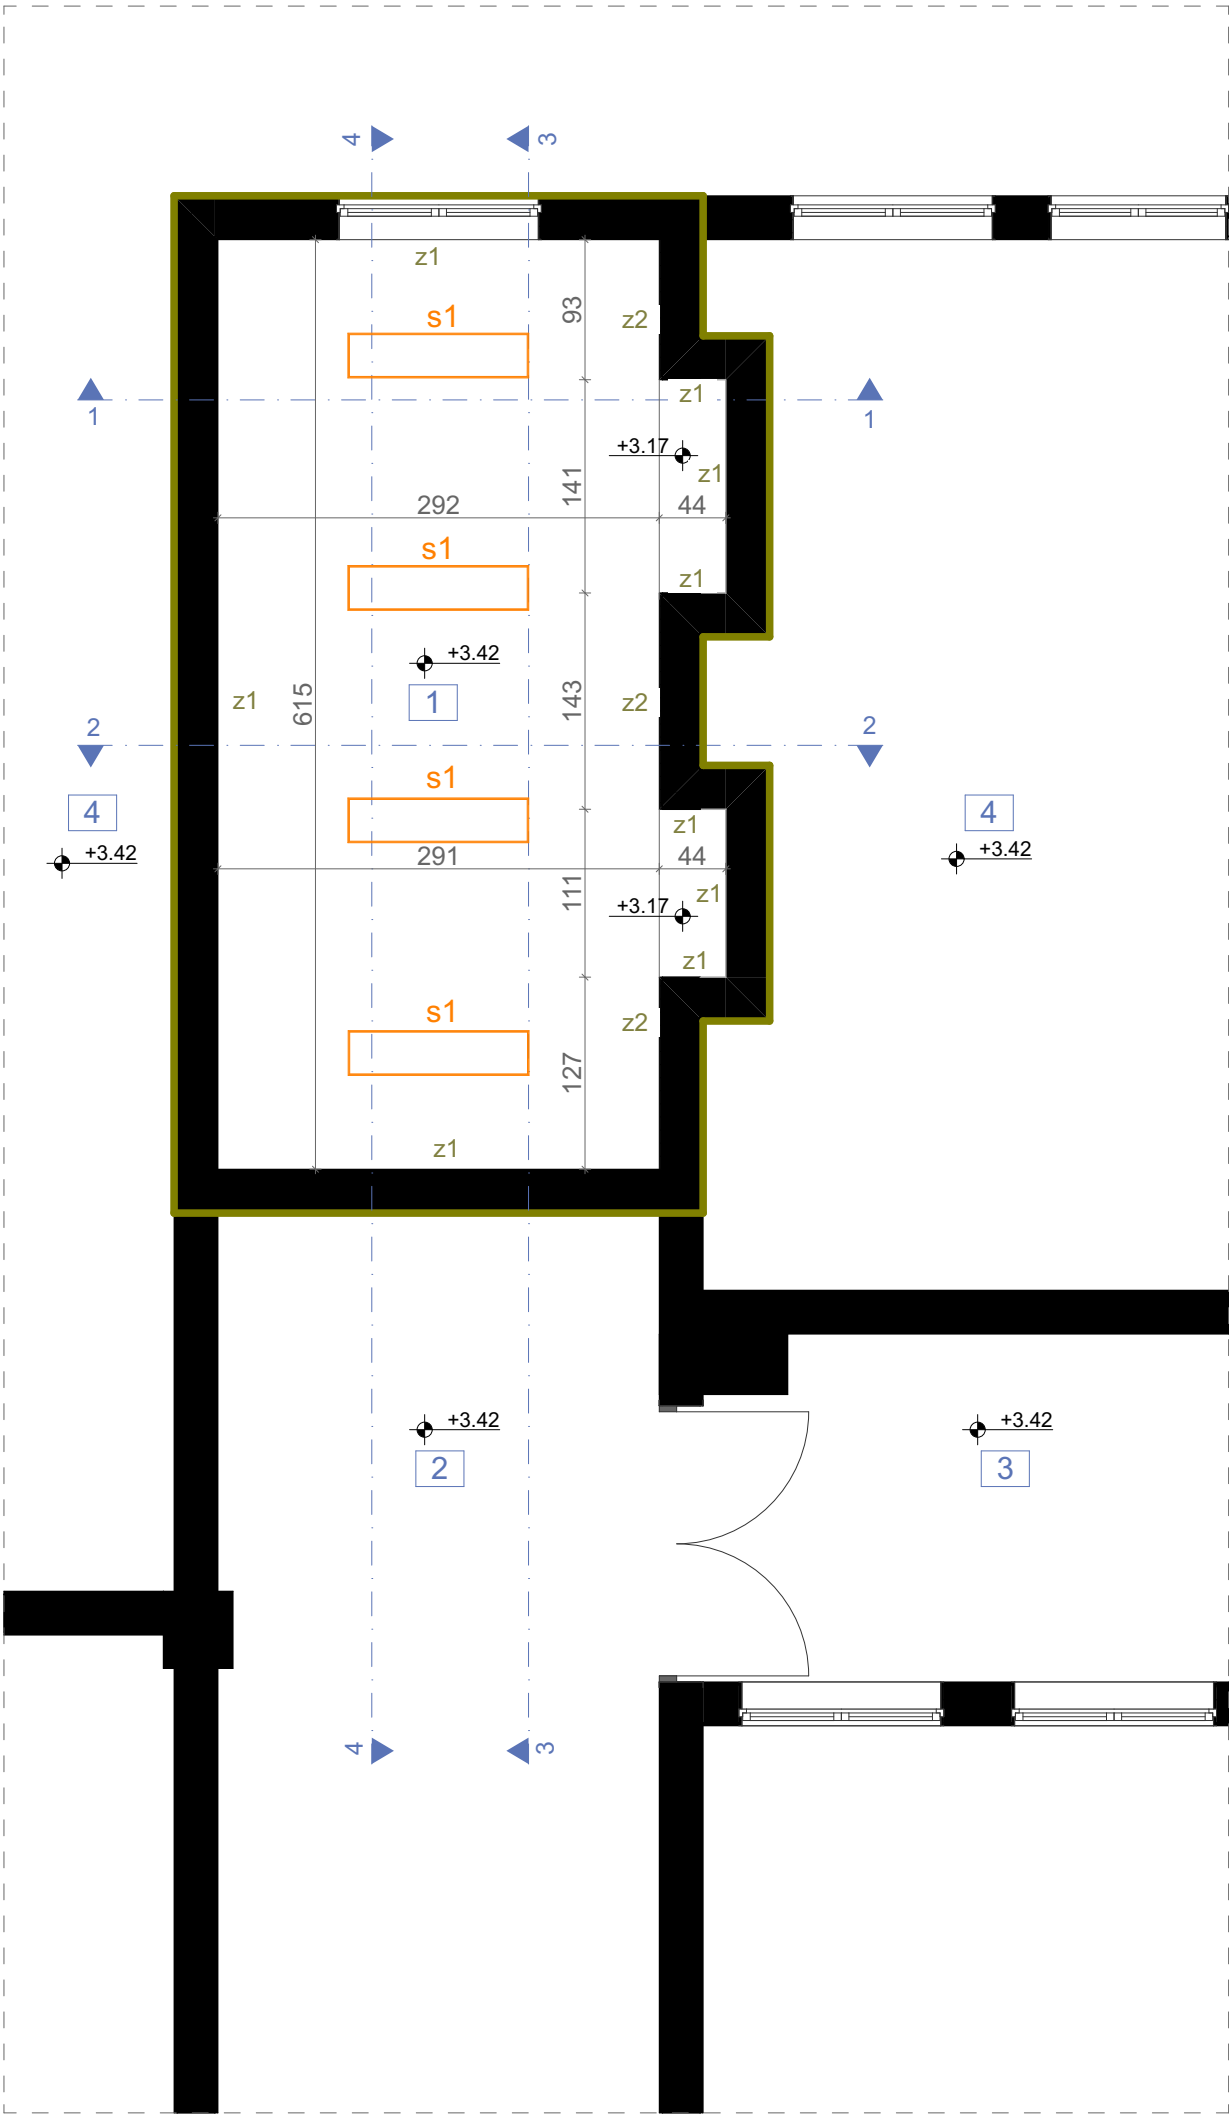


OSNOVA PLAFONA/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	17,94
2	hodnik škole	teraco	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
3	hodnik škole	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	
4	učionica	linoleum	masna boja do h=170cm/ od h=170 - 342 disperzija	disperzija	


LEGENDA - OZNAKE					
s1	Nadgradna svjetiljka 119.6x29.6x6cm				
+3.42	Visinska kota				
	Dio objekta na kom se vrše intervencije				
H	prostorije= 342cm				

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847			INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica			Lokacija: Golubovci, Podgorica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.			Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.			Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.			Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-02	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.			Datum revizije i M.P.		


IZGLED 1-1

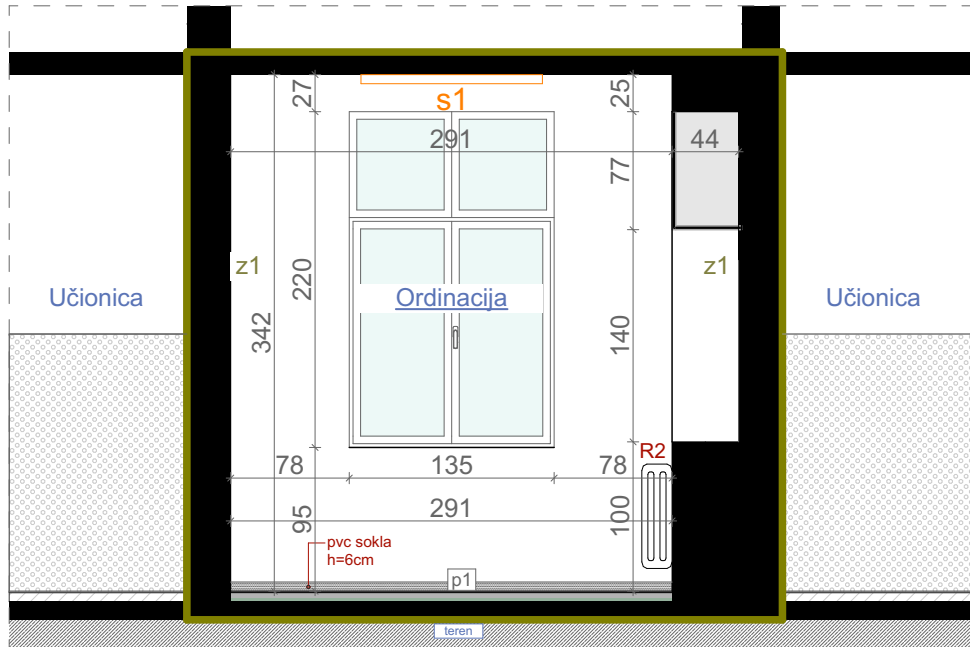


IZGLED 2-2

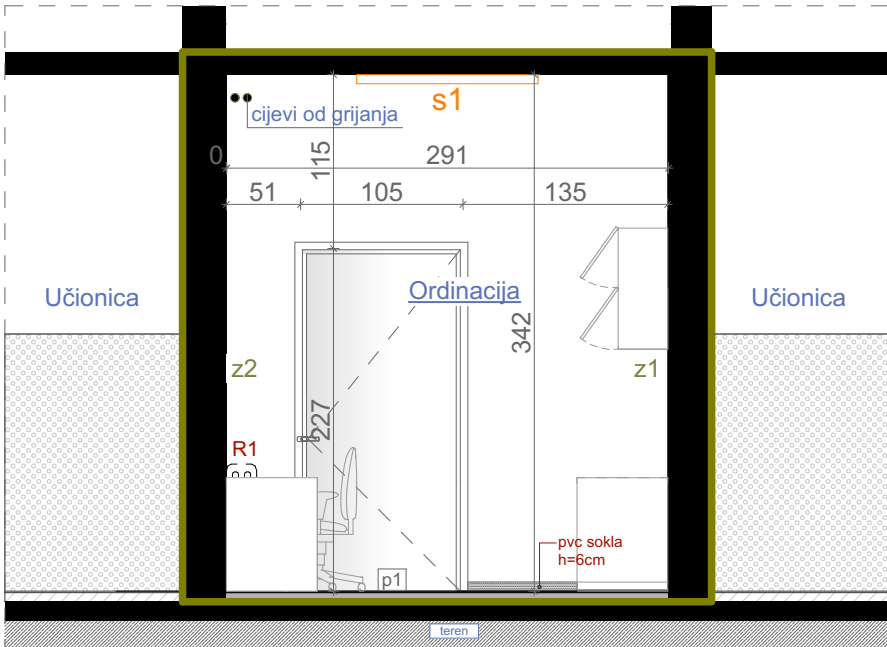

IZGLED 3-3

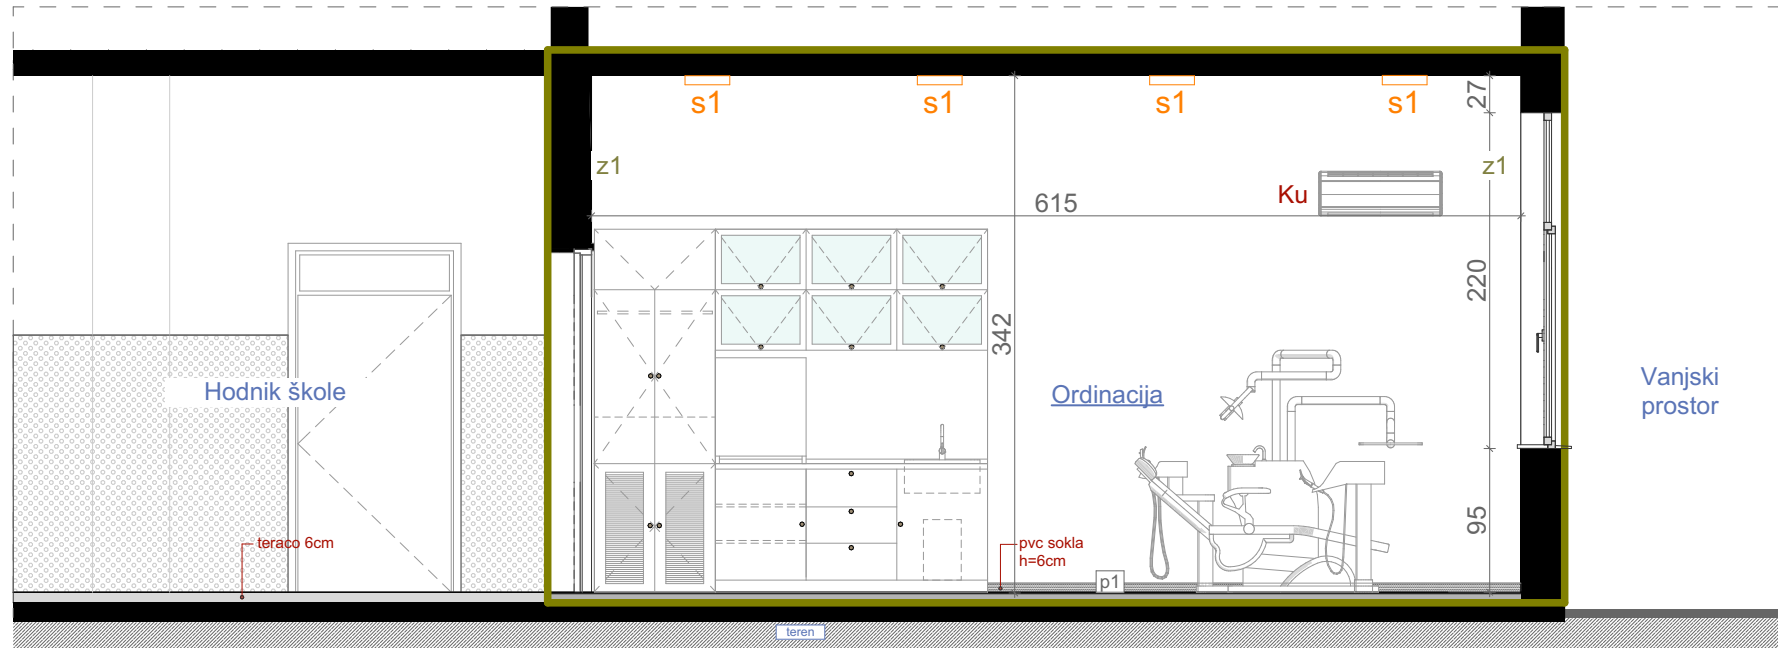

IZGLED 4-4

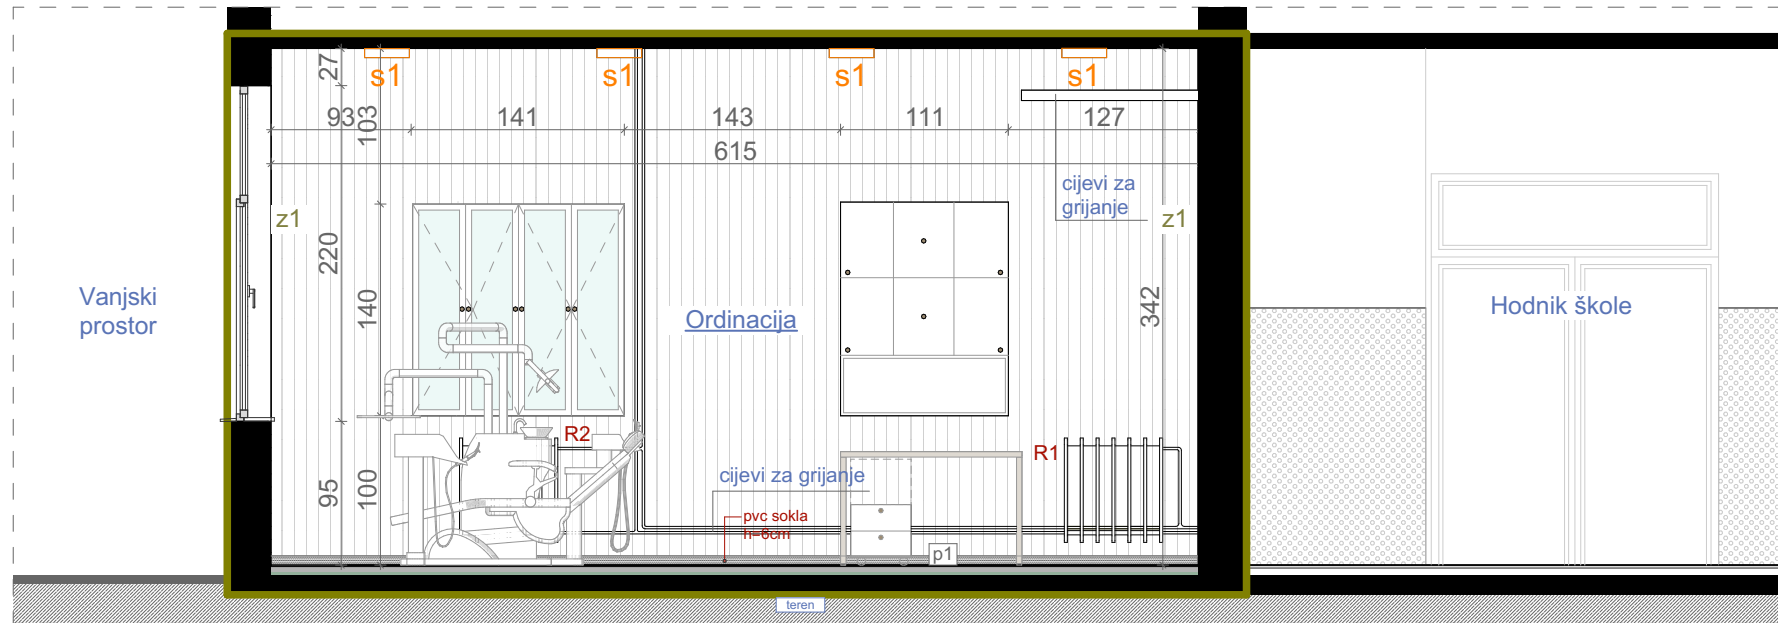


IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- Pvc vodootporna tapeta
- Disperzija
- s1** Nadgradna svjetiljka 119.6x29.6x6cm
- R1** Radijator dim. 65x70cm
- R2** Radijator dim. 65x70cm
- Ku** Klima uređaj
- z1** Postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2** Postojeći zid (završna obrada - pvc vodootporna tapeta)
- p1** novi pod
- 1. pvc podna obloga d=0.4cm
- 2. cementna košuljica d=4cm
- 3. pvc folija
- 4. termoizolacija d=2cm
- 5. hidroizolacija
- 6. postojeća betonska ploča
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Podgorica		Lokacija: Golubovci, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sarađnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Izgledi - planirano stanje	Broj priloga: C-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumski bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat			1 kom	
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1mm)	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	105x225cm				

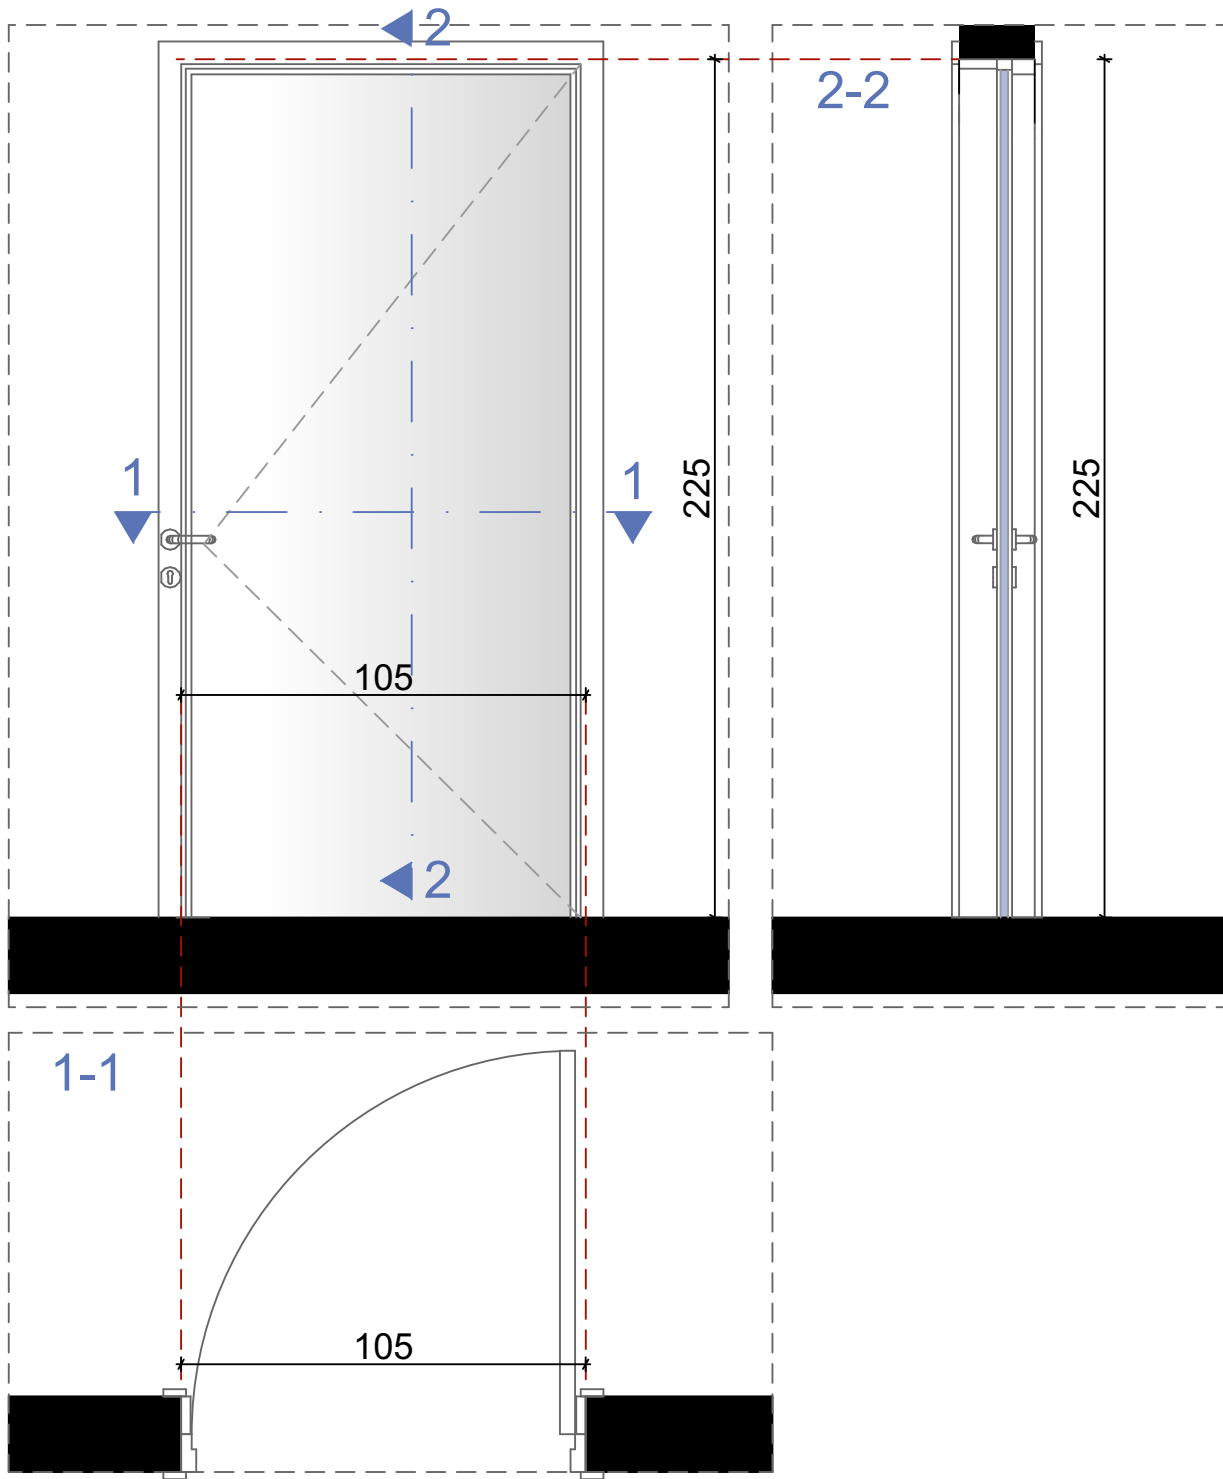

Opis:

- Jednokrnlina vrata dim. 105x225cm.
- Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1mm).
- Ugao otvaranja vrata je 90°.
- Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat.
- Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa.
- Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxš)

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

C.04.01.

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Februar, 2023.

PROJEKAT:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Milan Vukotić" Golubovci


RAZMJERA:

R=1:20

LOKACIJA:

Golubovci , Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A		
Konstrukcija:	Petekomorni pvc profili sa vidnim okovom dubin3 70mm	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7037				
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	135x220cm				

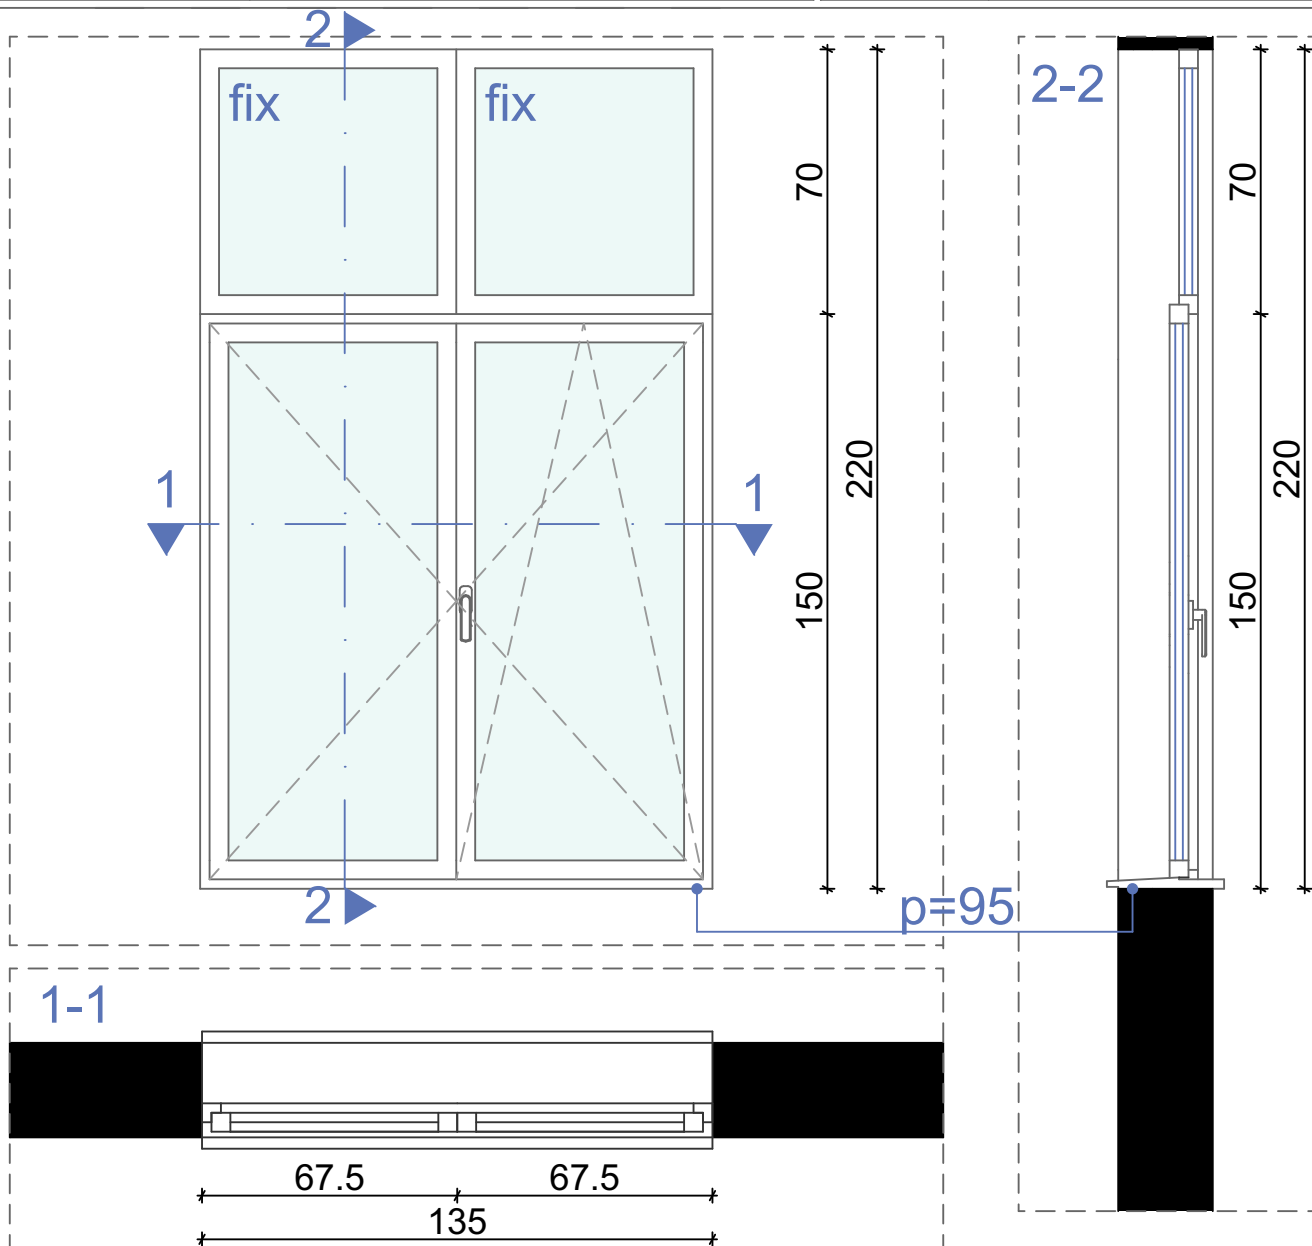


Opis:

- ° Otvor dim. 135x220cm sa dva fiksna dijela dim. 67.5x70 i dvokrilnim prozorom dim. 135x150cm.
- ° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
- ° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
- ° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
 - vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
 - otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
 - otpornost na pritisak od vjetro EN12211; EN 12210 Class B5
- ° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
- ° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.02.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Milan Vukotić" Golubovci
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Golubovci , Podgorica

PROJEKTANT : "URBI .PRO " d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

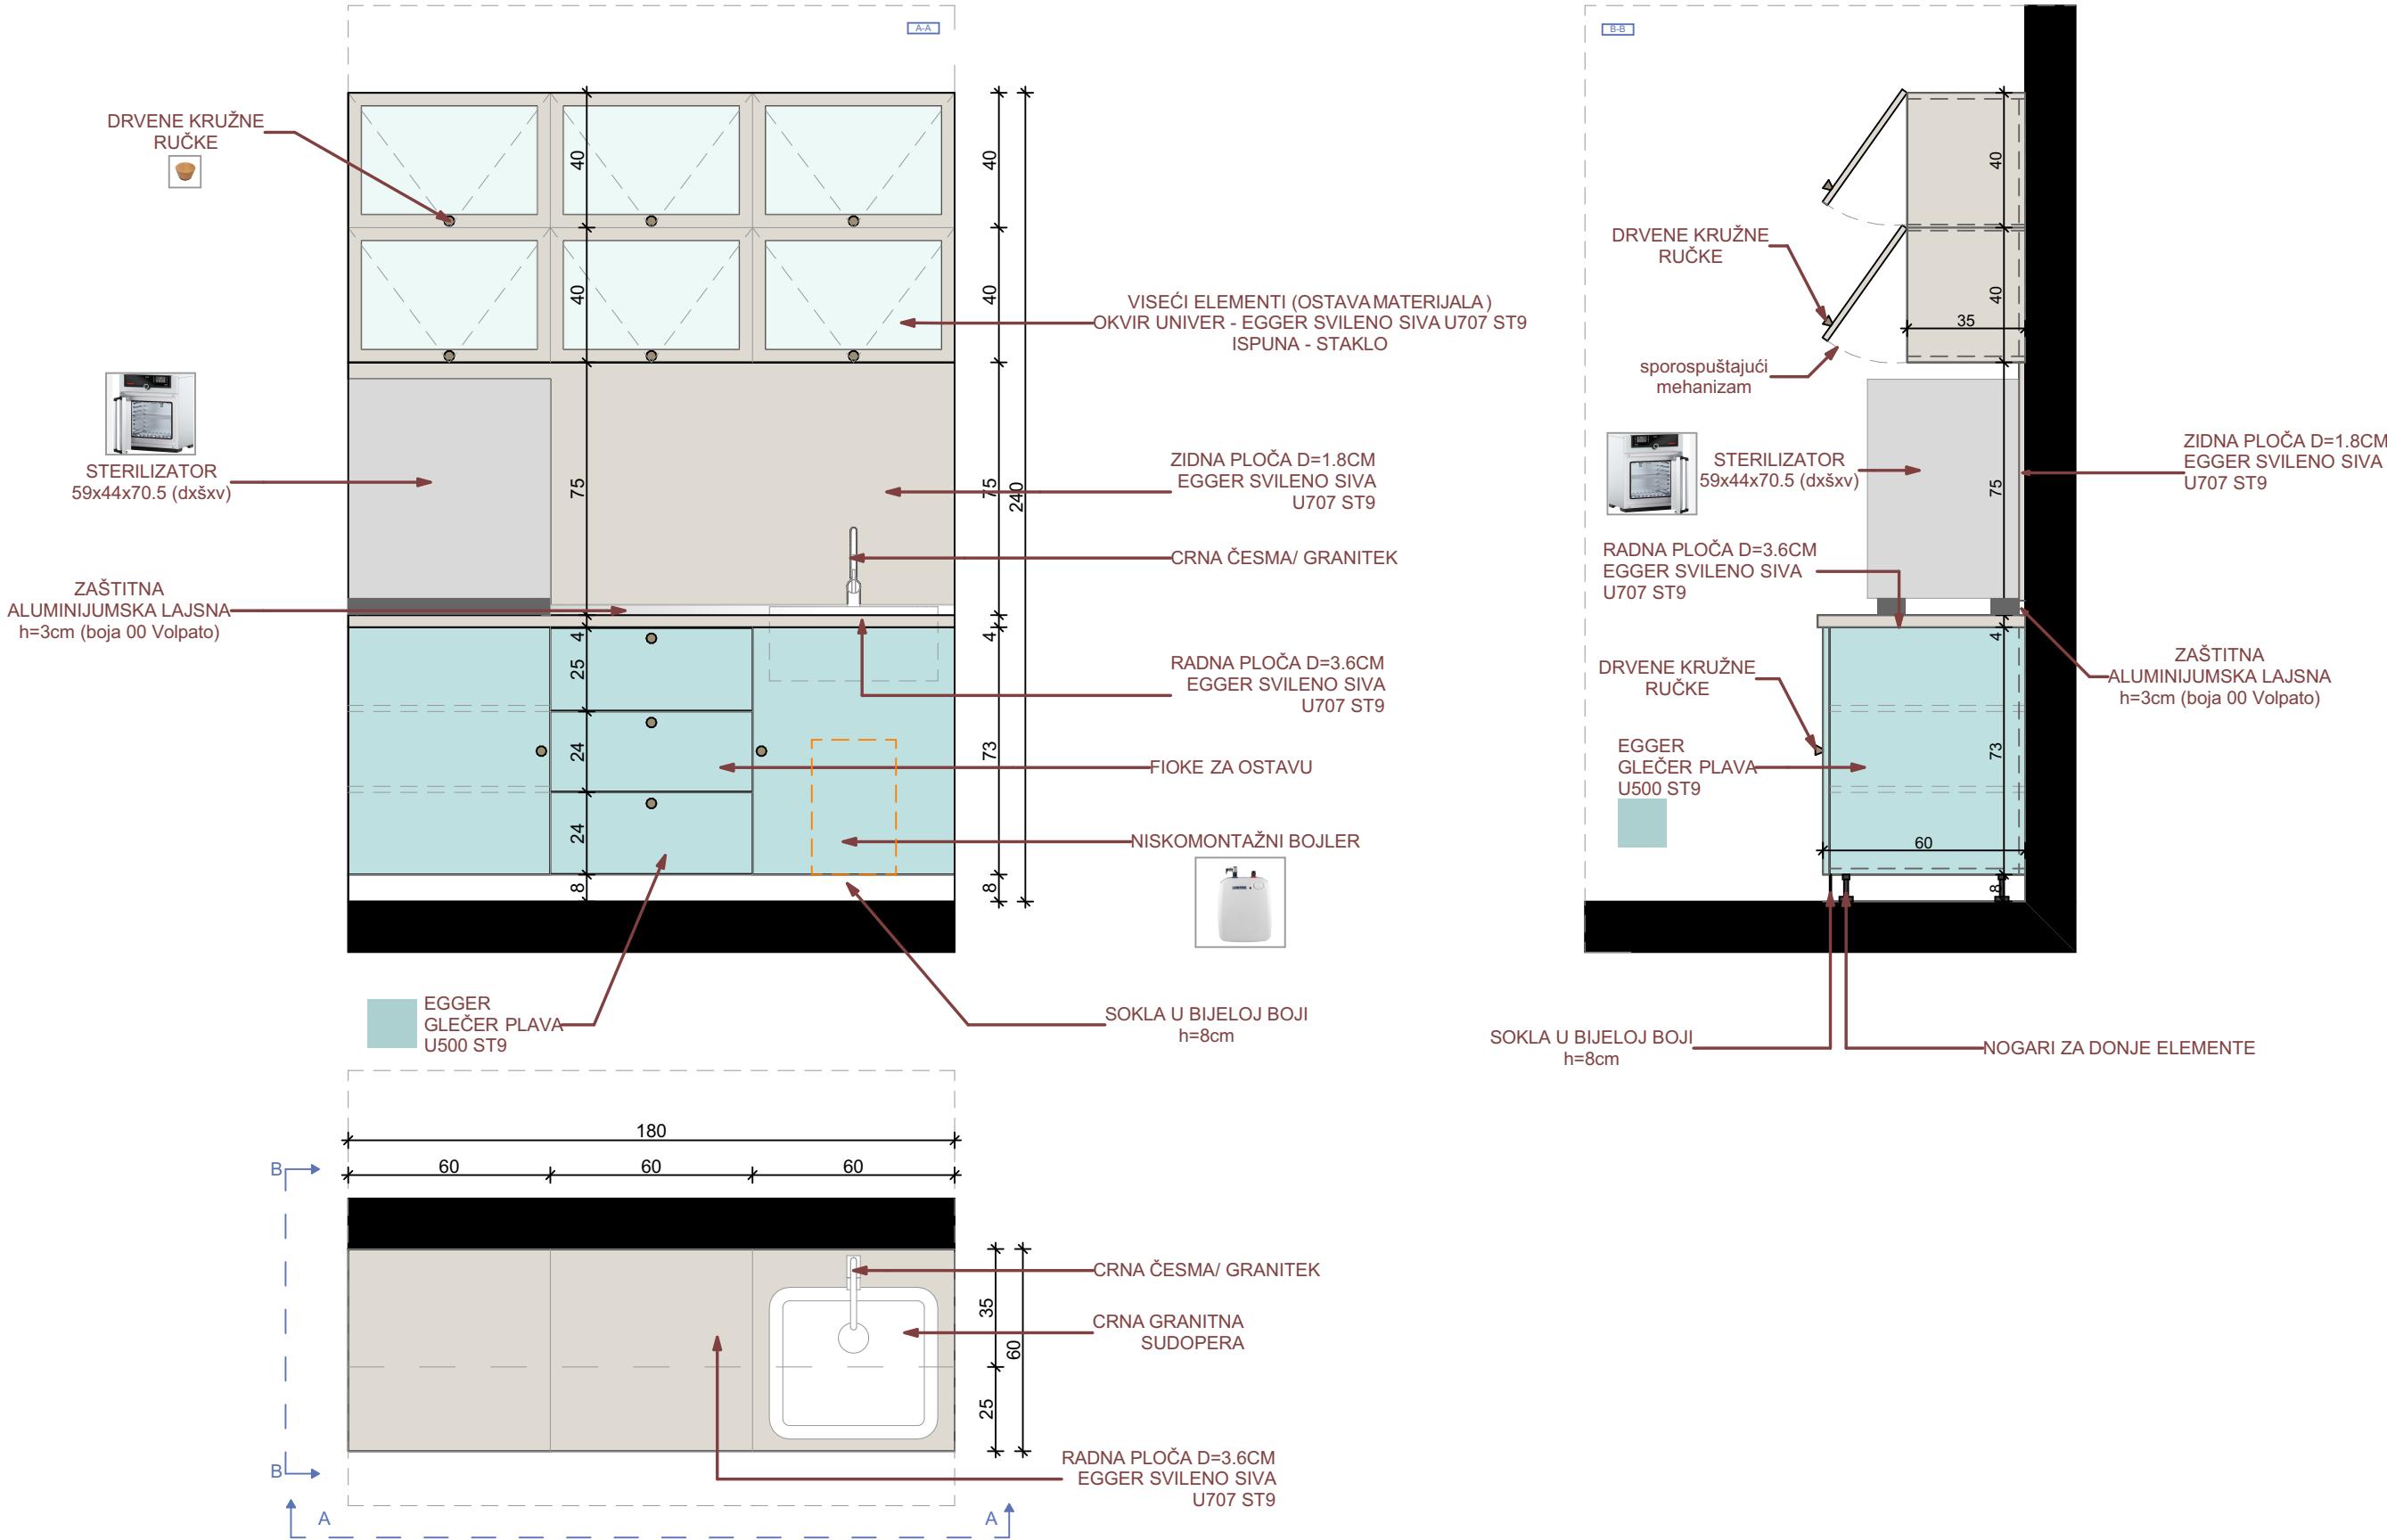


Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileno sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispuna krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileno-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE: Š 1	KOMADA: 1
Napomena : Prije izrade pozicije , sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost . Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve . Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta .	
LIST BR: C 05-01	

PROJEKTANT :	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

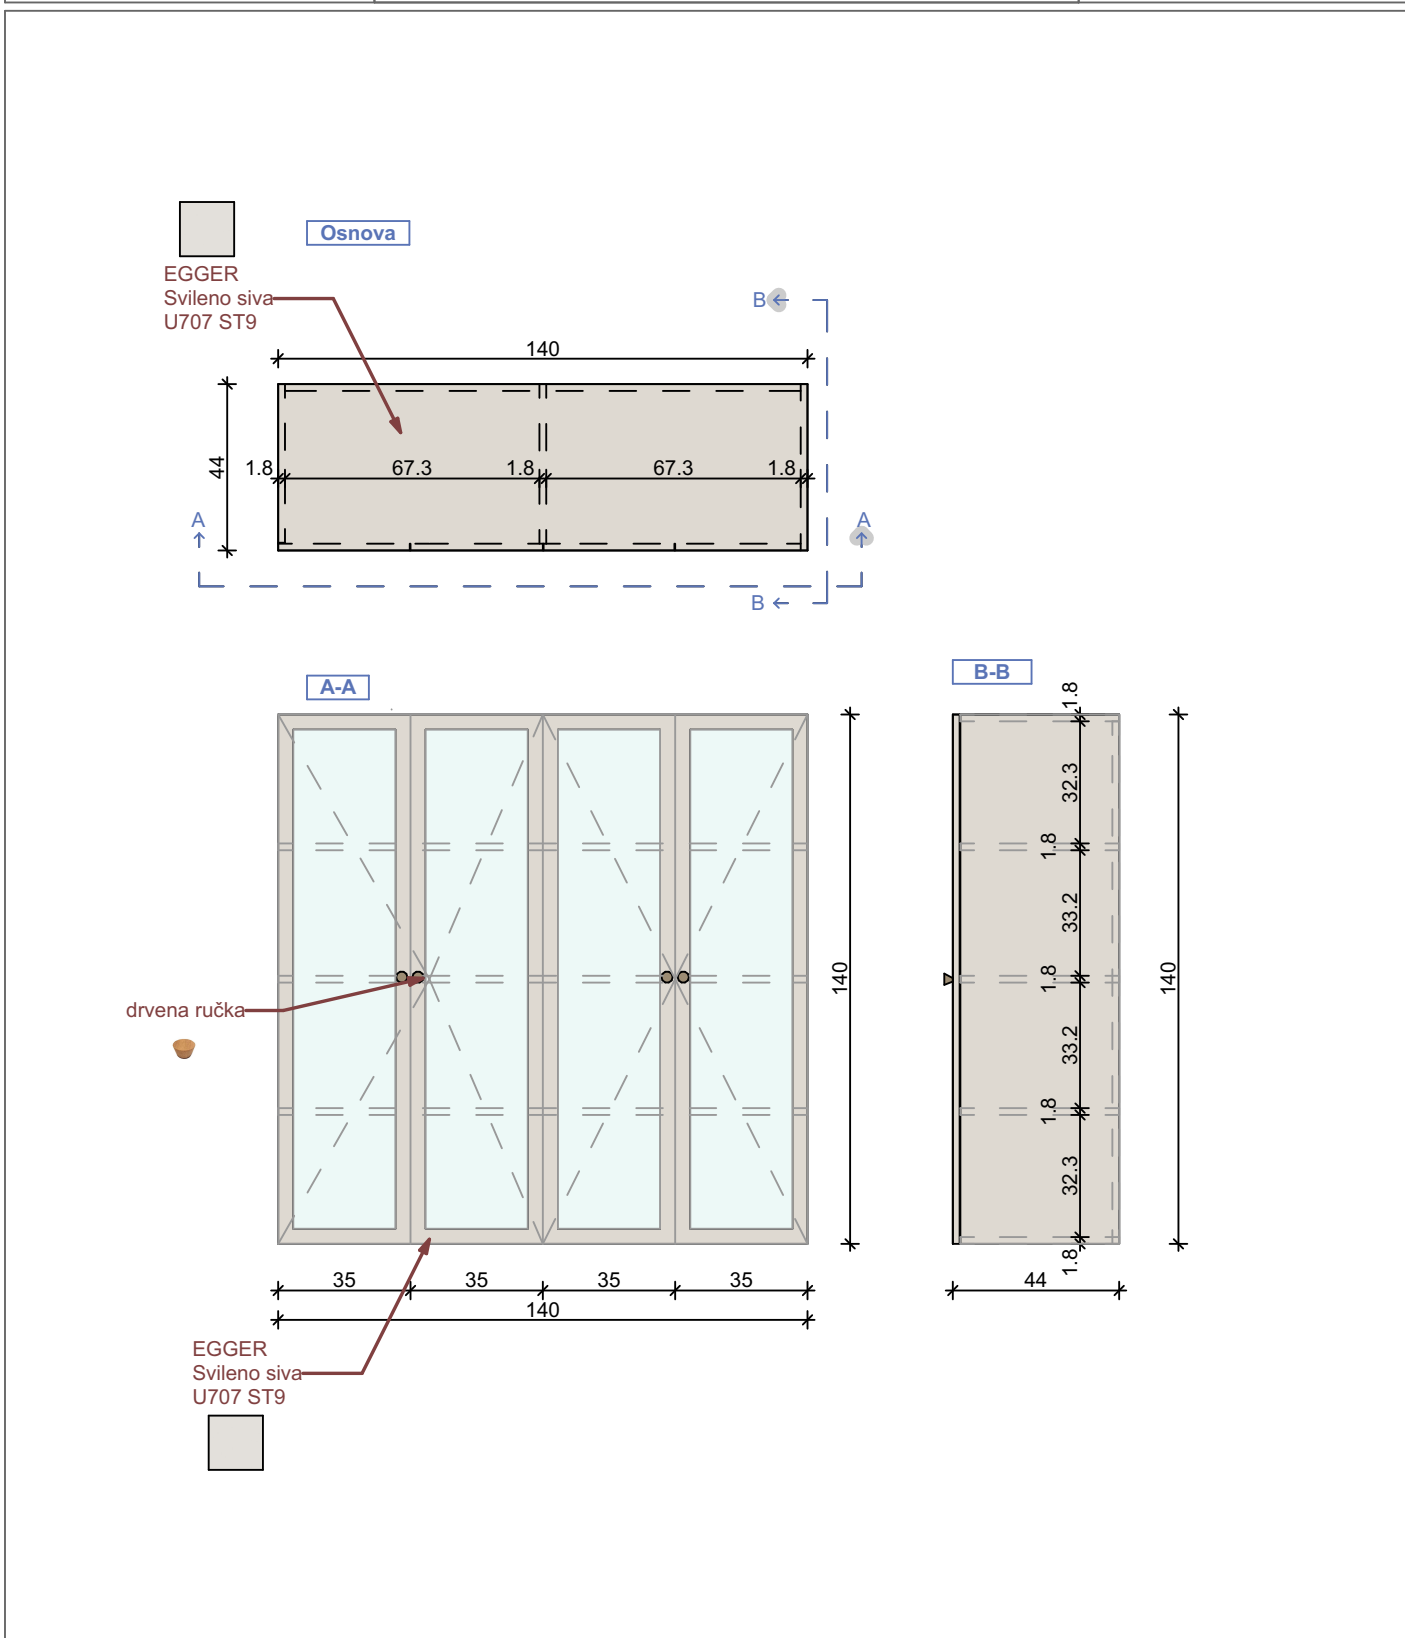

OZNAKA POZICIJE: O4	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------------	-----------

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Sačinjavaju je četiri krila širine 35cm od univera 18mm u svilenom-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u svilenom-sivoj boji (Egger U707 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

Ispuna je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svilenom-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-02
--	---------------------

PROJEKTANT :	OBJEKAT :	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	



OZNAKA POZICIJE:	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
05		


Opis:

PVC korpa za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-03

PROJEKTANT :	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

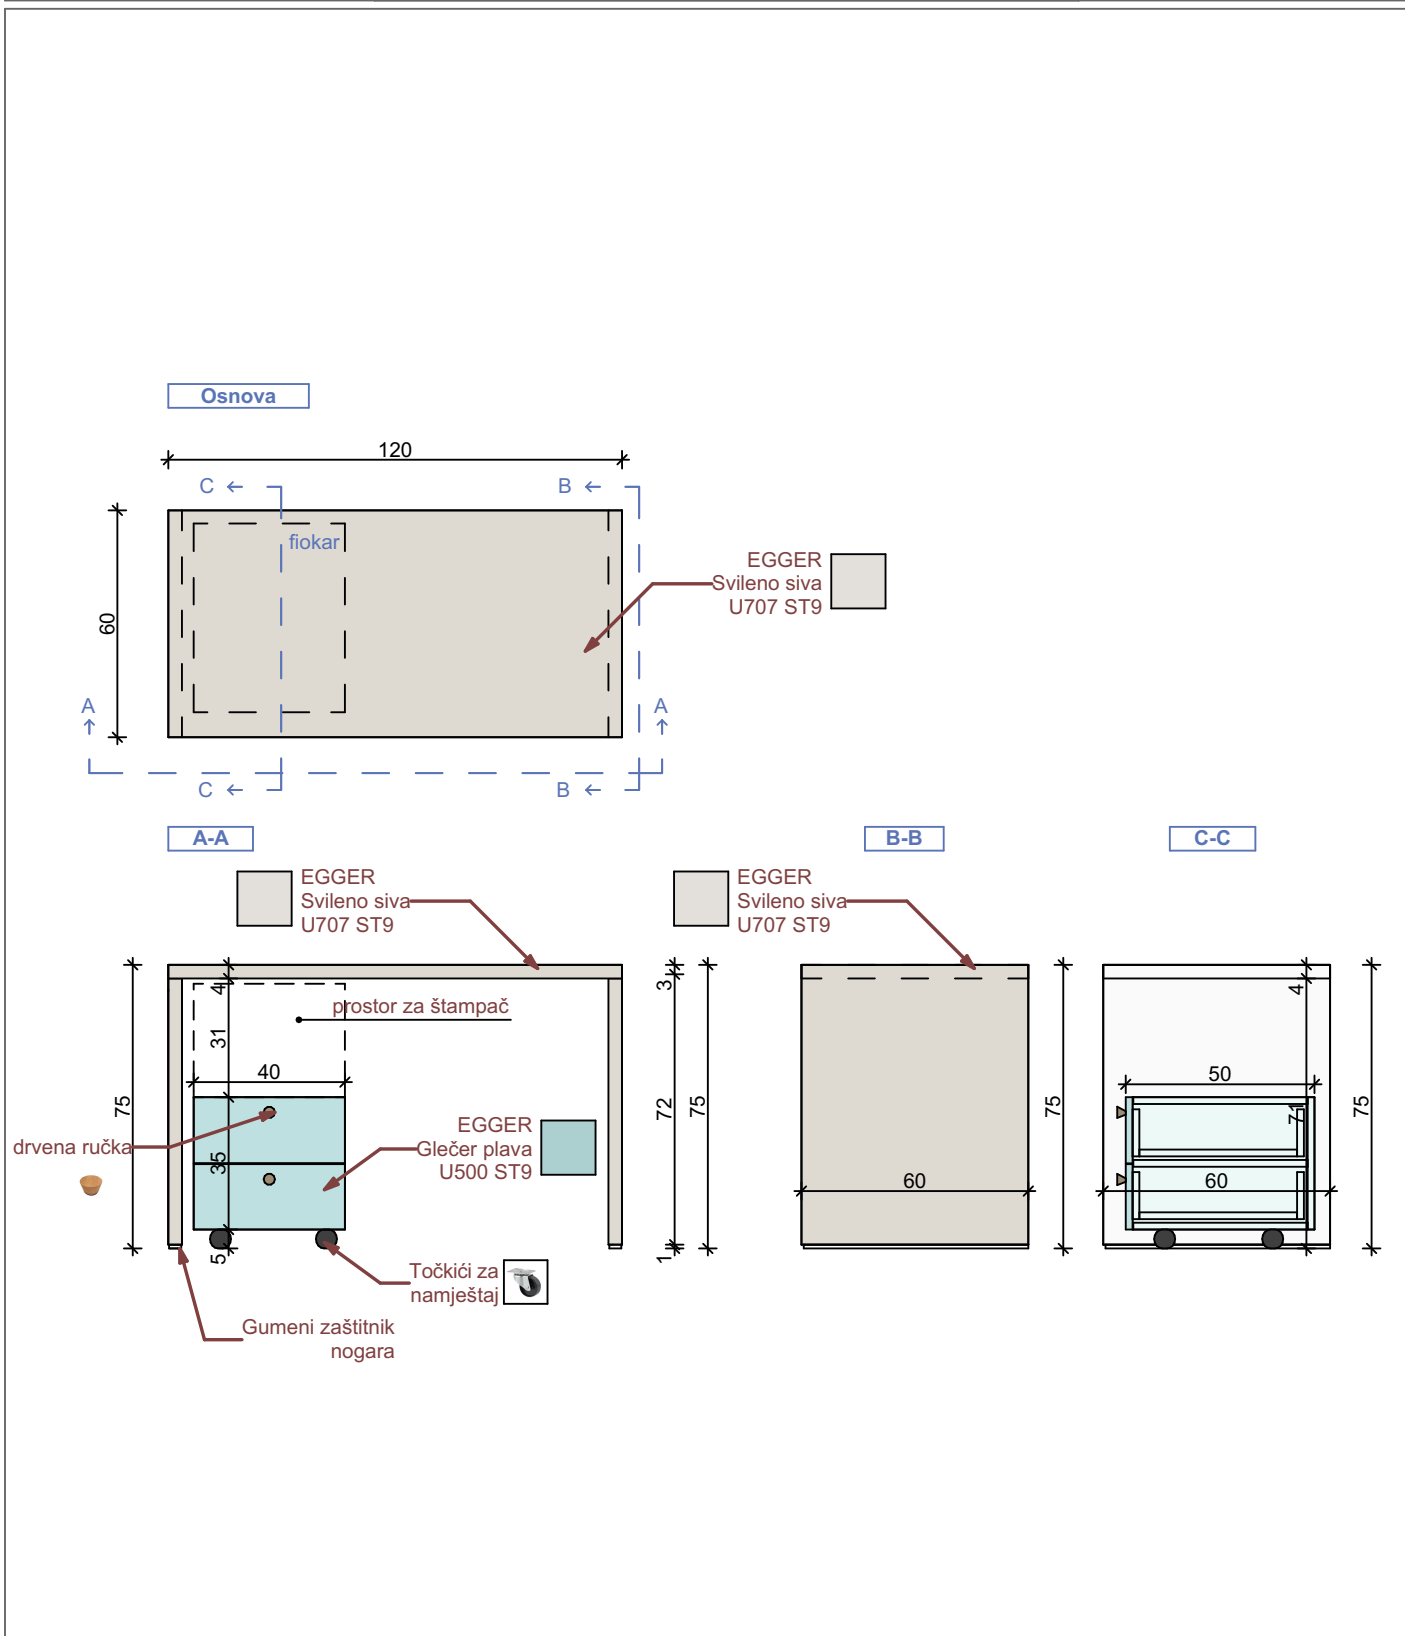

OZNAKA POZICIJE:	Radni sto sa pokretnim fiokarom	KOMADA: 1
O6		

Opis:


Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom.

Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji.

Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečeri plava (U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04
--	------------------

PROJEKTANT :	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

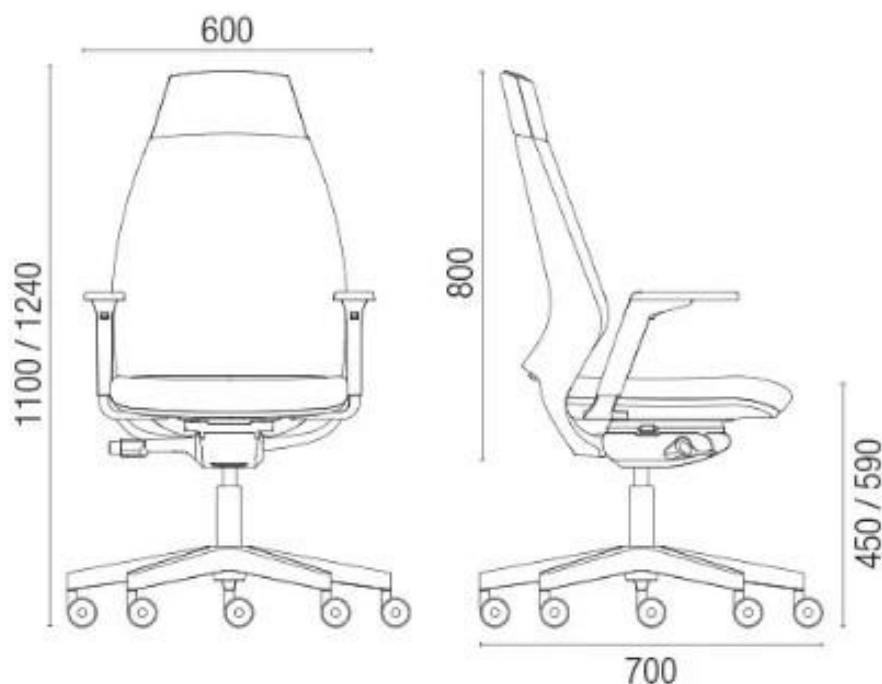

OZNAKA POZICIJE: O6'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta


LIST BR:
C 05-05

PROJEKTANT :	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O6"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-06

PROJEKTANT :	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

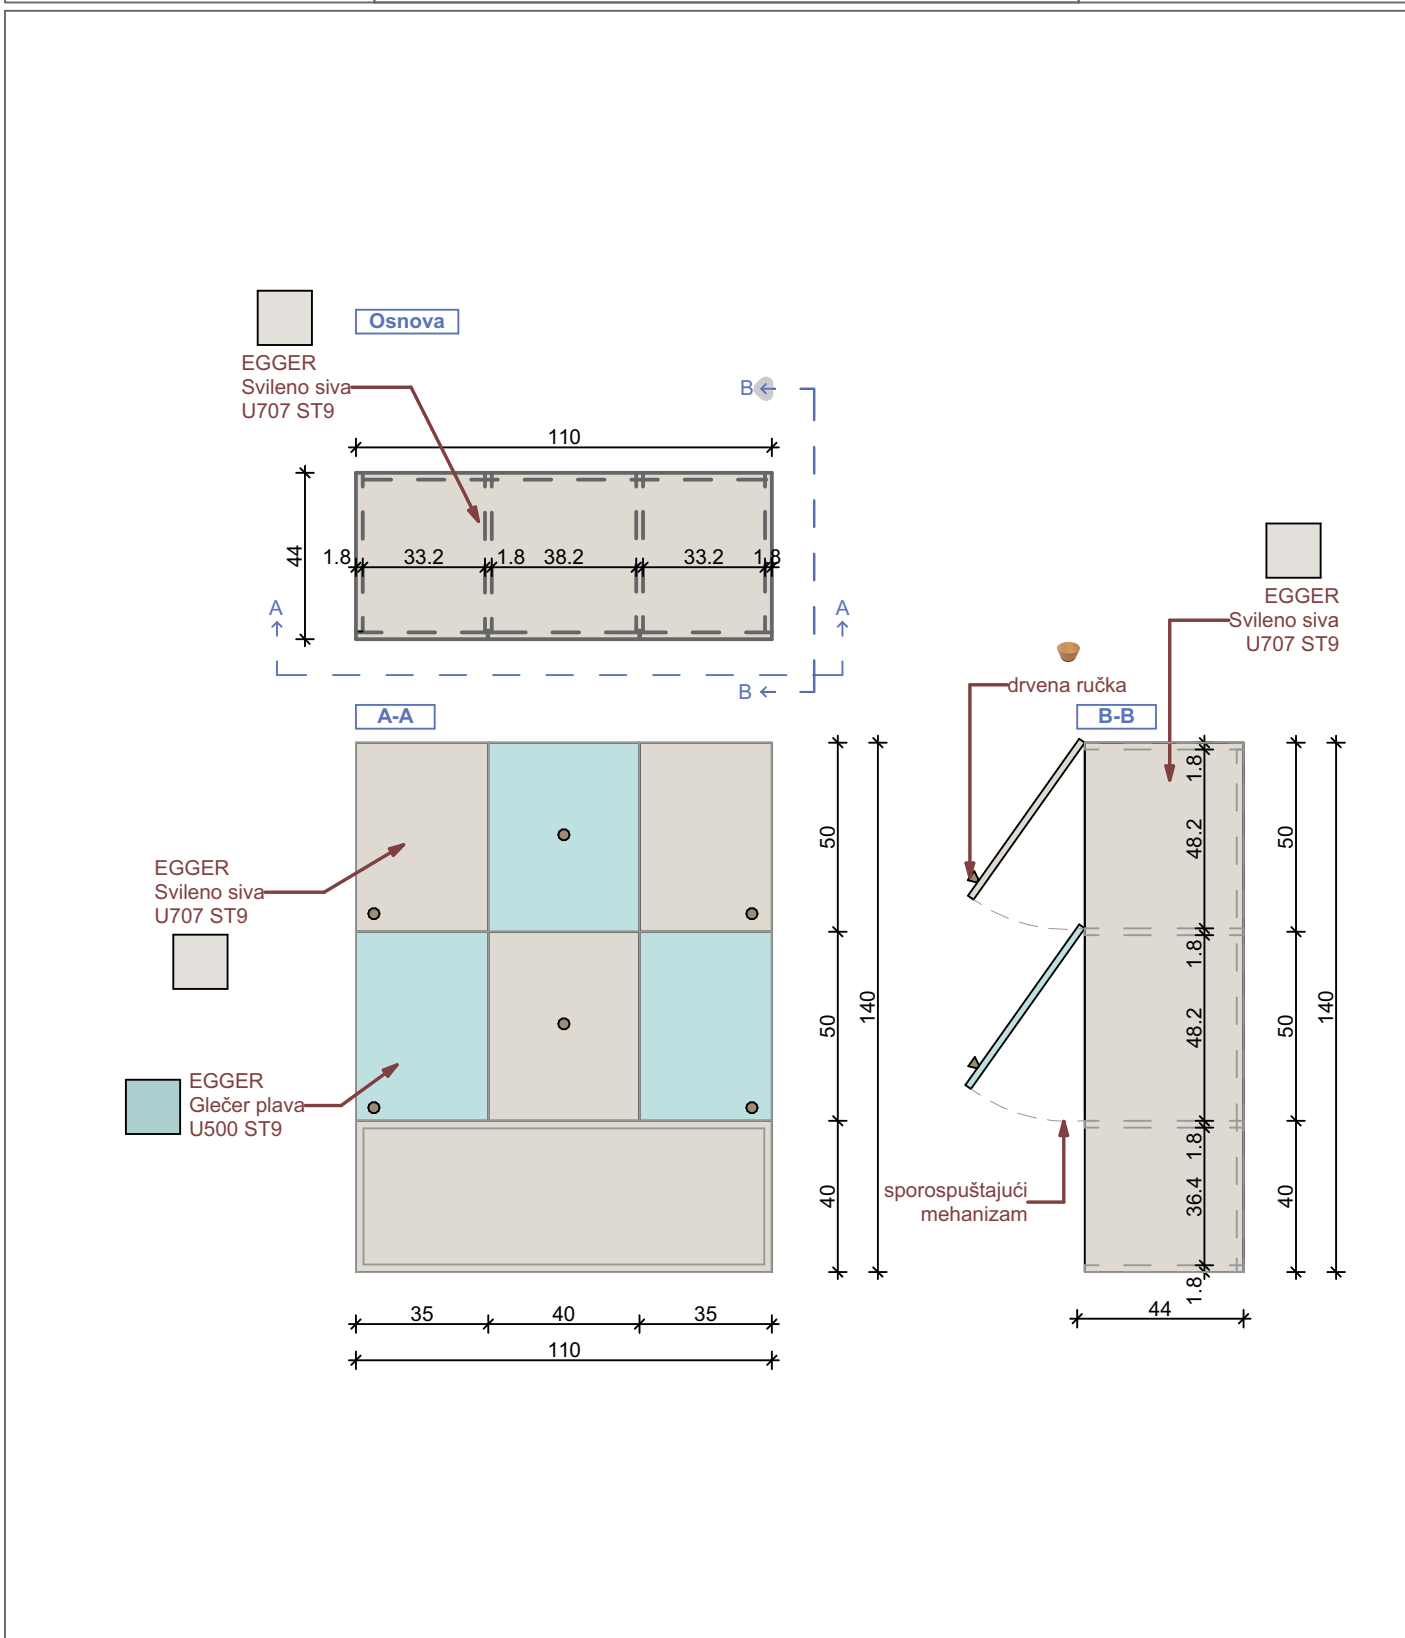

OZNAKA POZICIJE:	Arhiva	KOMADA: 1
07		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža police za arhivu. Vizuelno police se sastoje od zatvorenog dijela dim. 110x100cm i otvorenog dim. 110x40cm. Elementi su izgrađeni od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Otvoreni dio je izgrađen od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm (Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-07
--	------------------

PROJEKTANT :	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: O8	Čiviluk za garderobu pacijenata	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------------------	-----------

Opis: Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu ordinacije.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta


LIST BR:
C 05-08

PROJEKTANT :	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

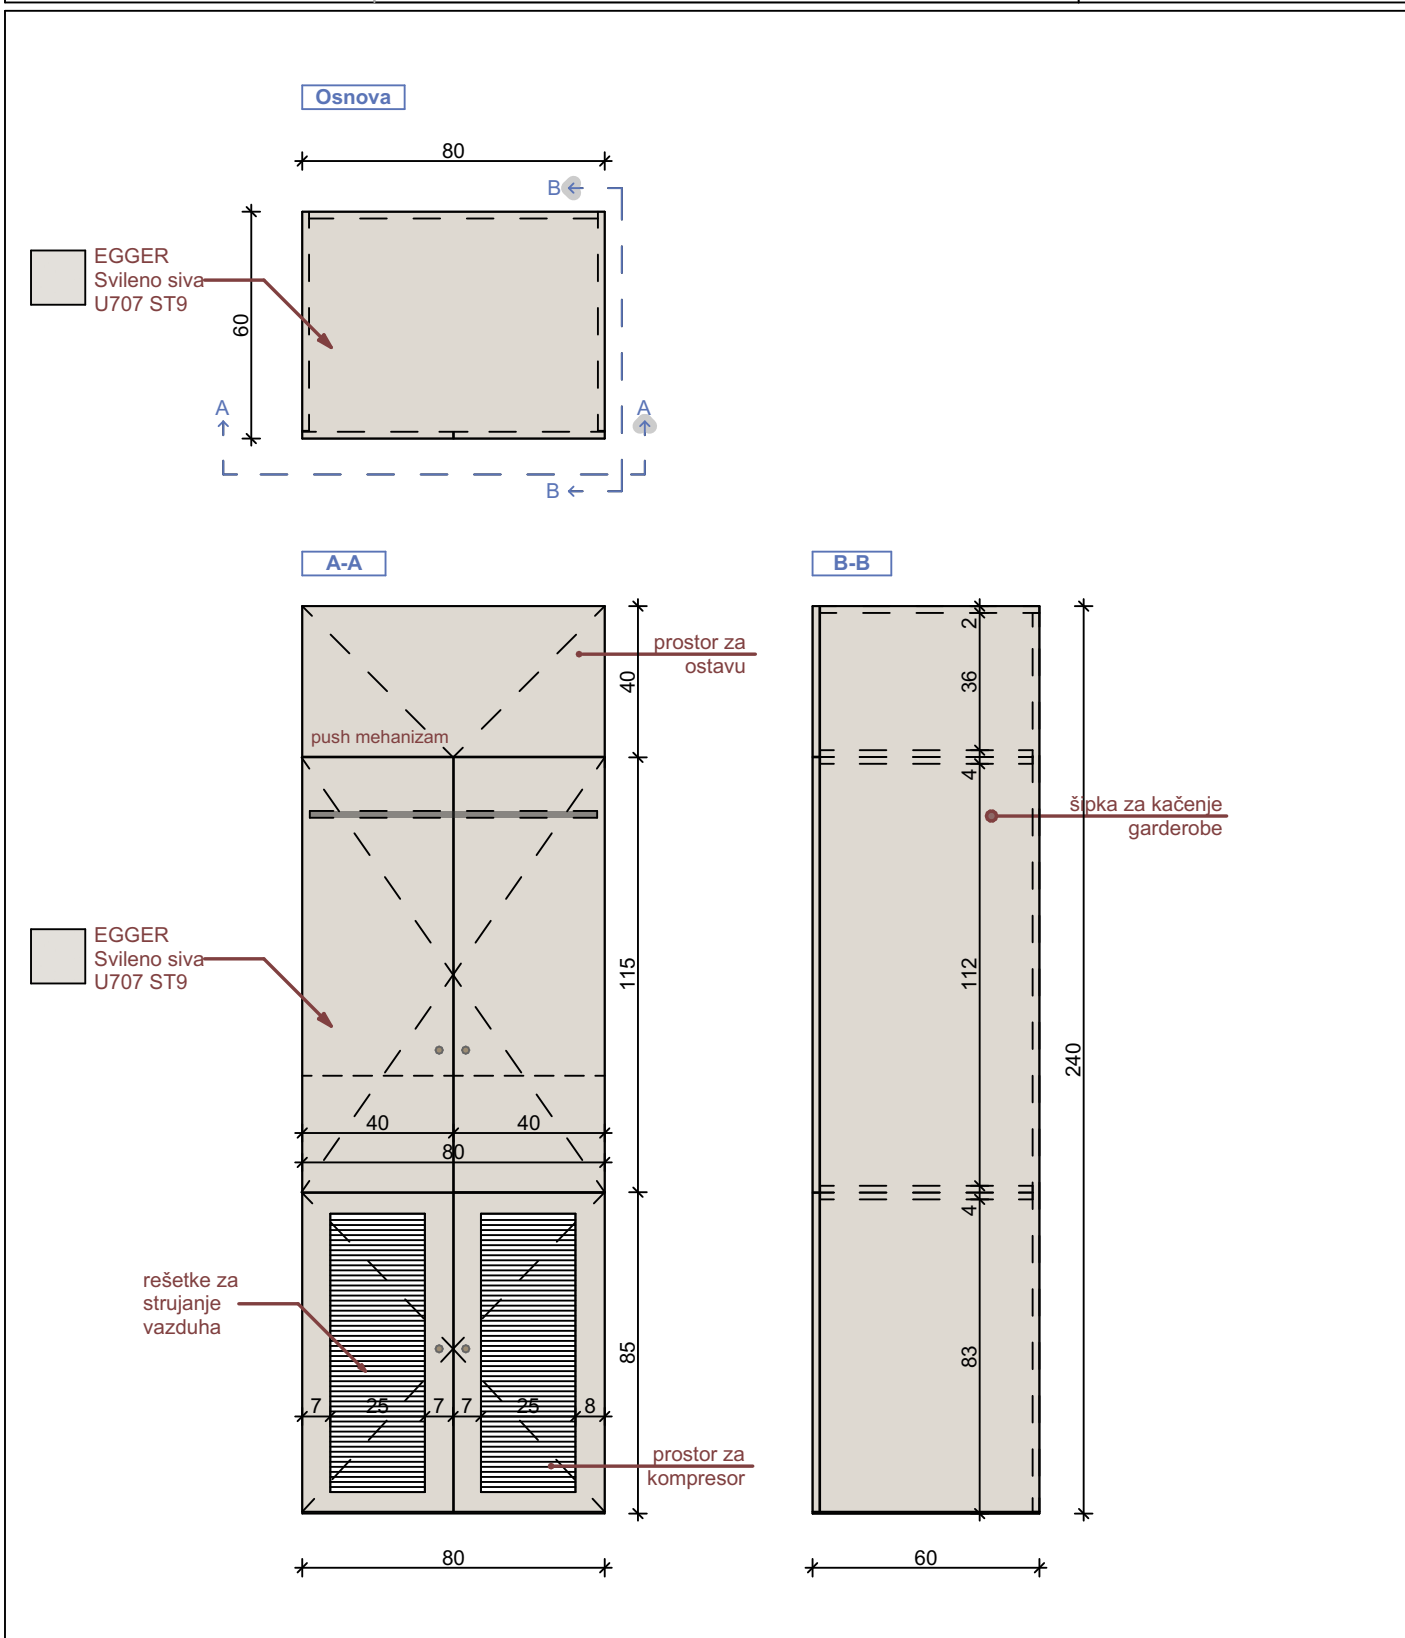


OZNAKA POZICIJE: 09	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-09

PROJEKTANT :	OBJEKAT :	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	

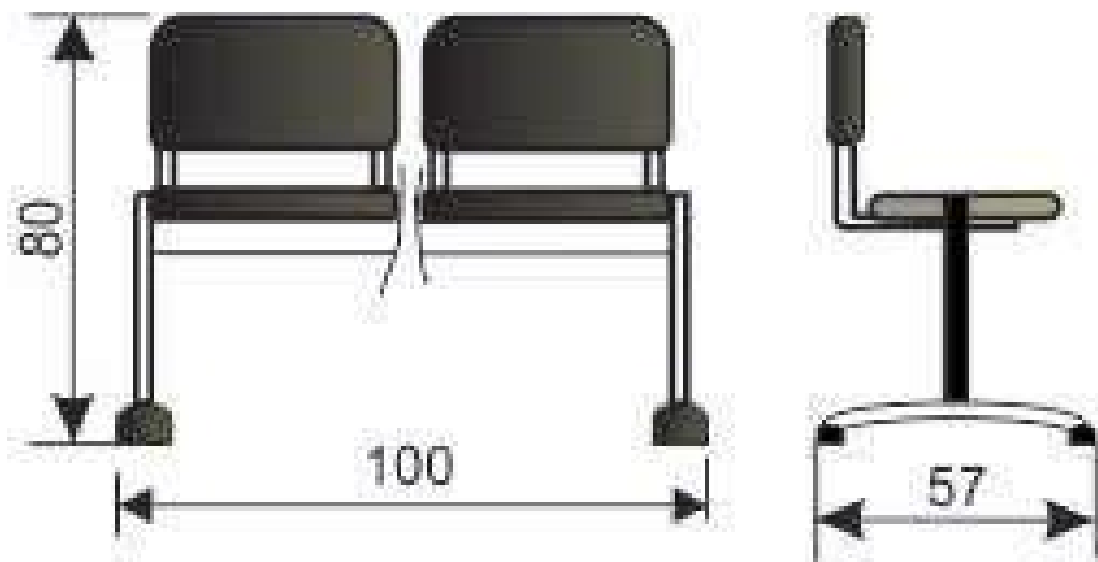

OZNAKA POZICIJE: O10	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 1
Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji. Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama Opterećenje je 120 kg po sjedištu. Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-10

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O11	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 140 x 330cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05 - 11

PROJEKTANT :	OBJEKAT :	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	3D Prikazi	



PROJEKTANT :	OBJEKAT :	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Somatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Milan Vukotić" Golubovci	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	3D Prikazi	

